




ARMAGNAC

Aérotherme électrique Armagnac

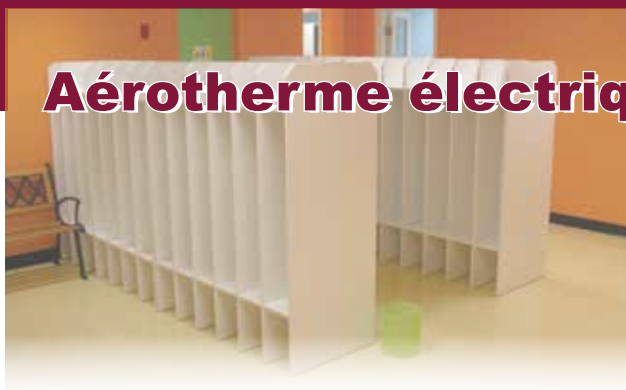


Présentation

Aérothermes électriques prêts à l'emploi.
Armoire électrique commande, puissance et régulation intégrées dans la carrosserie IP10 (montage intérieur uniquement).
Asservissement en façade :
M/A - Allures - Thermostat - Voyant.
Puissances électriques : 6 à 24 kW.


Équipement standard

- Résistance blindée inox.
- Contacteur de puissance.
- Thermostat de sécurité manuel.
- Thermostat de régulation automatique.
- Post-ventilation.
- Interrupteur M/A plus voyant.
- Tôle prélaquée, RAL 7039.
- Grille de soufflage simple déflexion.
- Support (en option) réglable en rotation et inclinaison.
- Thermostat mural déporté en option (1 Allure, 2 Allures, 1 Allure hebdo).

Accessoires




Support mural orientable
Taille 1 - 2

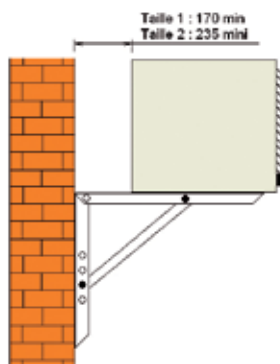




Dimensions

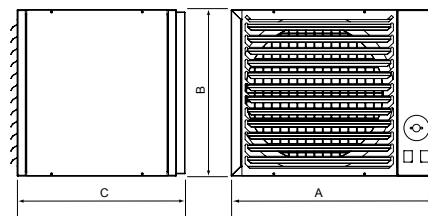Taille	A	B	C	Poids (kg)
1	470	370	391	19
2	540	440	454	28



Caractéristiques et codes


Taille	Puissance (kW)		Portée m	Débit m³/h	DT °C	Moteur		Niveau sonore dB(A)	Prix (thermostat façade inclus)			Option thermostat mural ⁽¹⁾		
	1 allure	2 allures				(W)	(A)		1 allure	2 allures	Support mural	1 Allure	2 Allures	1 Allure Hebdo.
1	6	-	8 à 9	1 100	15,3	90	0,42	49	AR1061	-	SUPARMAG1	PB172A	THE092	THE012FA1
	9	6 + 3	7 à 8	1 050	24,0			49	AR1091	AR1092				
	12	6 + 6	6 à 7	980	34,3			49	AR1121	AR1122				
2	15	9 + 6	12 à 14	2 100	20,0	120	0,55	51	-	AR2152	SUPARMAG2	  		
	18	12 + 6	10 à 12	2 000	25,2			51	-	AR2182				
	21	12 + 9	9 à 11	1 950	30,2			51	-	AR2212				
	24	12 + 12	8 à 10	1 900	35,4			51	-	AR2242				

Moto-ventilateur 220 V monophasé (neutre nécessaire) - Batterie triphasée 400 V.
Niveaux sonores à 3 m de l'appareil en champs libre. Tolérance 2 dB(A).

⁽¹⁾ 1 thermostat maxi. par appareil

Aérotherme électrique Armagnac

- 1 - Grille soufflage simple déflexion
- 2 - Commandes en façade
- 3 - Ventilateur hélicoïde
- 4 - Armoire intégrée

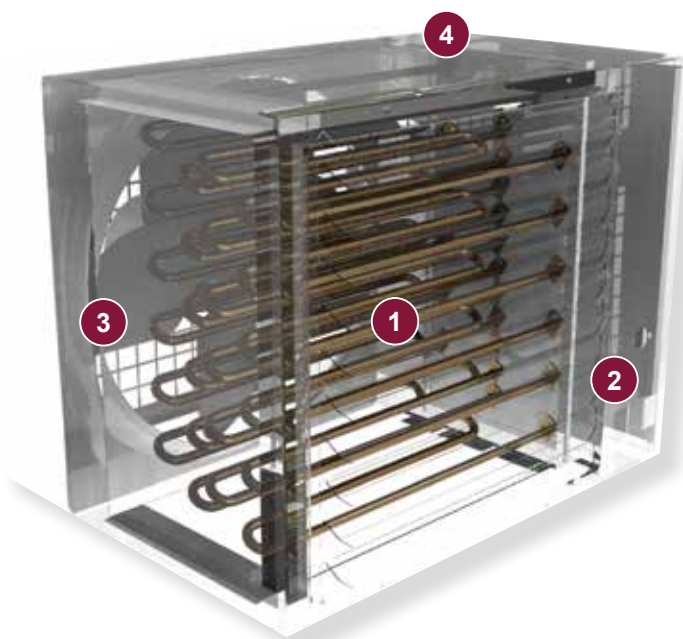

Armoire intégrée

A l'intérieur de la carrosserie :
une armoire électrique conventionnelle
avec contacteurs de puissance,
protection et commande.

*Appareil tout compris,
prêt à l'emploi.*

**Pratique
Économique**

Régulation

Préchauffage avant ventilation,
post-ventilation de refroidissement,
1 ou 2 allures de chauffage,
thermostat à réarmement
de sécurité.

*Régulation haut de gamme
et exhaustive.*

**Confort
Autonomie**

Résistances électriques inox

Résistances électriques 400 V Tri,
blindées en inox, avec barrettes
de couplage cuivrées.

*Métallurgies nobles conférant une grande fiabilité
à cette unité produite depuis 25 ans.*

**Durée de vie
exceptionnelle**

2021



Document non contractuel. Dans un souci constant d'amélioration de nos produits, nous nous réservons le droit de modifier sans préavis, les caractéristiques.

Ed. 02/2021

AIRCALO
ZI Galaxie III
14 Avenue Cassiopée
33160 Saint Médard en Jalles

www.aircalo.fr
T : (33) 05 56 70 14 00
aircalo@aircalo.fr

