AIRCALO

MEHITS AIRCALO FRANCE S.A.S.

NOTICE TECHNICO-COMMERCIALE





# BORA

# Cassette de traitement d'air Bora







## Présentation

Cassette 1 voie conçue pour répondre aux besoins de conditionnement d'air pour les locaux du tertiaire, avec forte exigence de confort (acoustique, esthétique, diffusion d'air).
Dispositif anti-légionelles (établissements de santé, hôtellerie).
De hauteur 300 mm ou 380 mm, elle comporte une grille de reprise et une grille de soufflage à effet Coanda.
Existe en trois versions pour s'adapter à tout type de plafond :
- Bora standard pour plafond modulaire
- Bora Dalle Staff pour plafond plâtre
- Bora Sofit

La puissance du jet d'air permet de réaliser un écran thermique sur la paroi opposée.
Tailles : Bora 60 pour dalle 600 x 600 mm - Bora 120 pour 2 dalles soit 1 200 x 600 mm.


Fabriqué en FRANCE

## Équipement standard

- Batterie tubes cuivre ailettes aluminium avec purgeur, pression de service : 16 Bars.
- Bac de condensats isolé.
- Carrosserie en tôle 10/10ème.
- Dalle en acier peint RAL 9010.
- Isolation anticondensation de 5 mm d'épaisseur.
- Isolation phonique polyuréthanne expansé épaisseur 20 mm.
- Filtre G3 nettoyable et interchangeable par le dessous sans aucun outillage.
- Moteur basse consommation à comutation électronique EC.

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE www.eurovent-certification.com

## Équipement en option

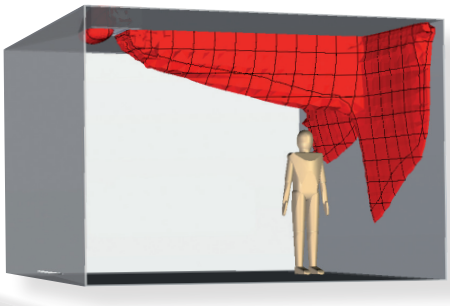


- Filtre G4 nettoyable et interchangeable par le dessous sans aucun outillage.
- Dalle de finition "Thinline"
- Batterie électrique avec thermostat de sécurité.
- Virole Airclip Ø200.
- Virole d'entrée d'air neuf Ø125.
- Module entrée d'air neuf.
- Vanne de régulation montée câblée.
- Pompe de relevage.
- Thermostat d'ambiance mural.
- Kit plafond staff. Cadre pour adaptation et intégration dans un plafond plâtre.

Notice technique disponible sur www.aircalo.fr

# Cassette de traitement d'air Bora

1 - Grille d'aspiration avec filtre
2 - Batteries
3 - Vanne 3 voies
4 - Groupe moto-ventilateur
5 - Bac de condensats isolé
6 - Grille de soufflage à effet Coanda

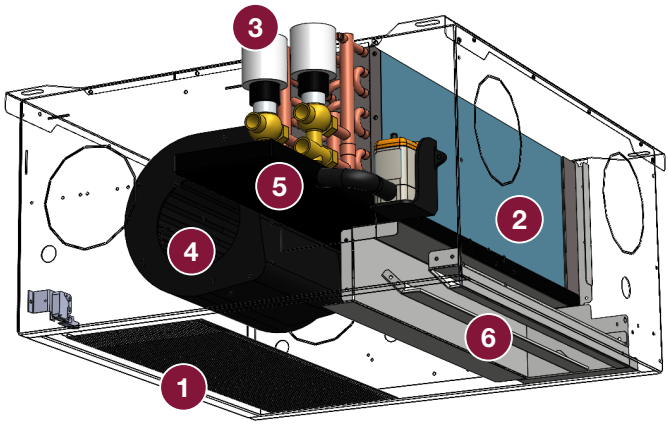





## Grille de soufflage


Grille de soufflage à effet Coanda,
puissant et compact.
Soufflage par grilles spéciales à effet de plafond (conception Aircalo).


*La puissance du jet d'air permet de réaliser un écran thermique sur la paroi opposée.*


### Effet Coanda

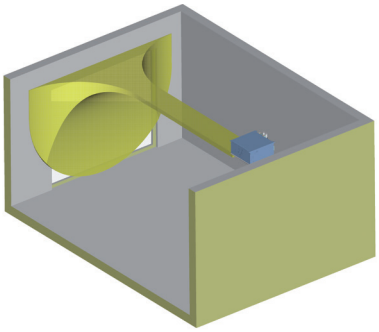

Soufflage centré

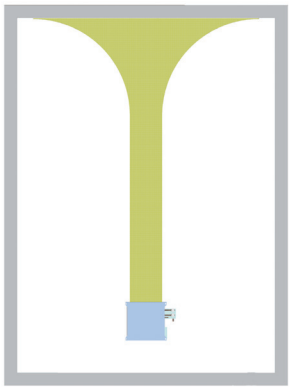

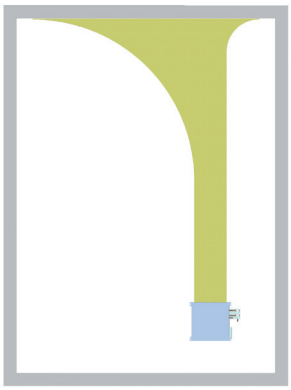

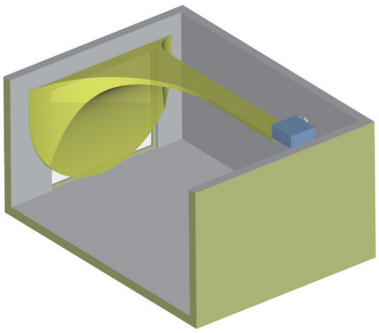

Soufflage en angle

Soufflage par grilles linéaires effet Coanda à faible taux d'induction.
Par cette technologie, le jet d'air à grande vitesse "adhère" au plafond et lorsqu'il rencontre le mur opposé, il se diffuse en éventail sur ce dernier. Le retour d'air vers la cassette se fait à trés faible vitesse avec une induction totale.
Pour les occupants, aucune sensation de courant d'air sur l'épiderme n'est perceptible, le confort est maximum.

# Cassette de traitement d'air Bora





## Dalle pivotante et démontable

L'accessibilité à l'ensemble des composants est possible sans aucun démontage, il suffit de faire basculer la dalle blanche en lui appliquant une légère pression.


*Les opérations de maintenance, en particulier le changement du filtre se fait en quelques secondes sans toucher au faux-plafond.*

**Maintenance simplifiée**

## Caisse réhaussée

Augmentation de la hauteur de carosserie afin de relever d'autant le bac et ainsi permettre une évacuation gravitaire des condensats.

*Possibilité de hauteur de caisse personnalisée pour une exploitation optimum de la hauteur disponible en faux-plafond.*

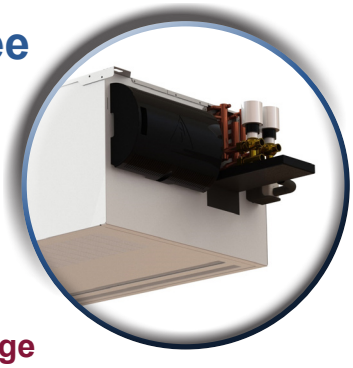

**Suppression des pompes de relevage**




## Cadre plafond staff

Les cassettes Bora sont également utilisables pour des plafonds plâtre, grace au cadre d'habillage esthétique. Elles remplacent avantageusement les Ventilo-convecteurs gainés en faux plafond avec trappe d'accés.


*Une platine amovible permet un accès direct aux organes de commande.*

**Solution innovante**

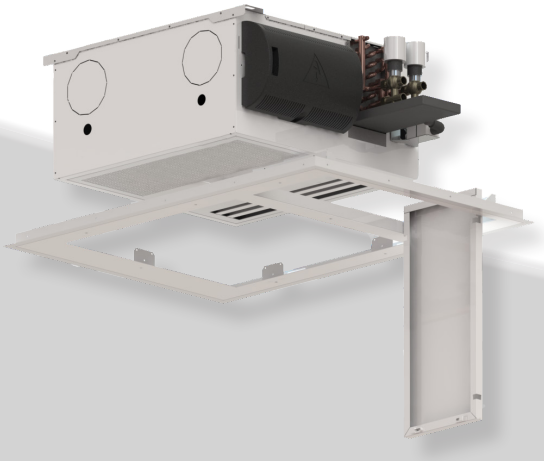


# Cassette de traitement d'air Bora

## Bac démontable (hopitaux)

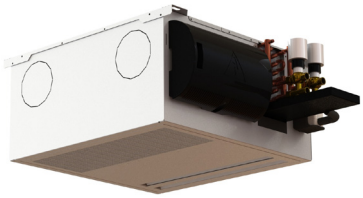



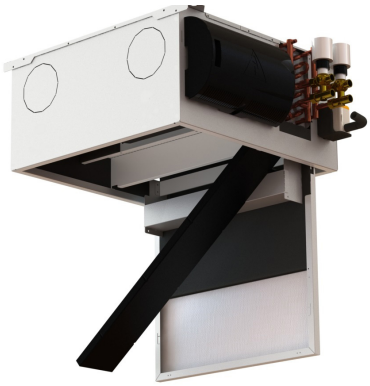

Spécialement adaptée pour les applications en milieu hospitalier et les installations en zone tropicale (outre-mer), la cassette Bora permet de faciliter les nettoyages, désinfections et donc de lutter contre le développement des légionelles. Par simple basculement de la dalle, on peut extraire le bac, le sécher, le désinfecter, le contrôler.


La cassette Bora offre maintes dispositions hygiénique :
- Changement de filtre (qui s'effectue sans outillage),
- La dalle est 100 % métallique, lavable et non poreuse,
- Le bac est démontable par le dessous ou latéralement en quelques secondes, la batterie reste raccordée au réseau d'eau.


## Option Bora Sofit


| Nombre de viroles | Bora 60 | Bora 120 |
|---|---|---|
| **Ø 200 mm** | 2 | 4 |


La cassette Bora Sofit est plus particulièrement destinée aux chambres d'hôtels ou d'hôpitaux avec un mini couloir d'entrée.

Le cadre pour plafond staff est possible avec la version Bora sofit.
Le filtre et le bac de condensat restent accessibles et démontables par le dessous.

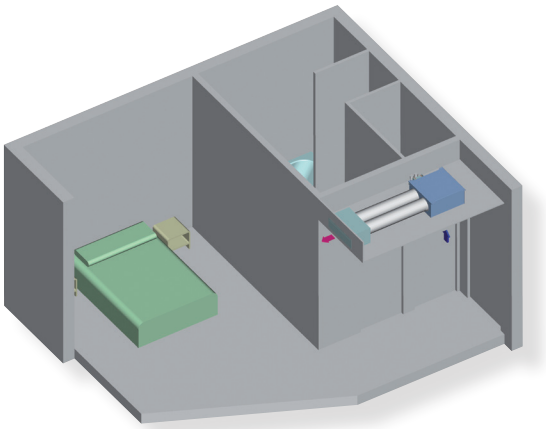

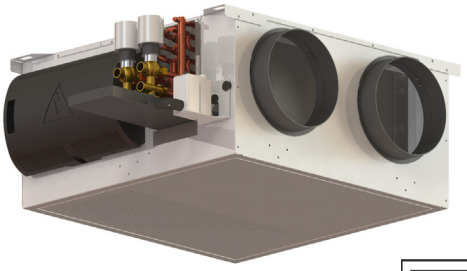

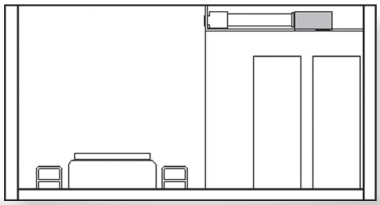



# Cassette de traitement d'air Bora

## *Caractéristiques techniques*

| | Carrosserie |
|---|---|
| **Matériaux** | Tôle d'acier |
| **Isolation** | Isolant anticondensation<br>Isolant phonique 20 mm polyuréthanne expansé cellules ouvertes |
| **Classe au feu : isolant** | M1 |
| **Dalle** | Peinture RAL 9010 |
| **Entrée d'air neuf** | DN 125 fixée dans la carrosserie. Démontable |

| | Batterie à eau |
|---|---|
| **Matériaux** | Tubes cuivre / ailettes aluminium |
| **Rangs** | Principal : 3 ou 4<br>Auxiliaire : 1 |
| **Température mini. - maxi.** | 2°C - 100°C |
| **Pression de service maxi-mum** | 16 Bars |
| **Équipement** | Purgeur de série<br>Bac de condensats PVC, isolé<br>Standard : servitude droite dans le sens de l'air |
| **Montage** | Fixée dans la carrosserie. Démontable |

| | Batterie électrique (en option) |
|---|---|
| **Composition** | Résistances en inox de 375 W à 3 000 W |
| **Alimentation** | 230 V monophasé |
| **Équipement** | Thermostat automatique + thermostat de sécurité (fusible) |
| **Montage** | Module compact |

| | Groupe moto-ventilateur |
|---|---|
| **Alimentation** | 230 V monophasé 50 Hz |
| **Support** | Antivibratile |
| **Vitesses** | Technologie EC "Basse consommation" |

| | Filtres |
|---|---|
| **Efficacité** | Gravimétrique G3 - G4 (en option) |
| **Équipement** | Porte-filtre (accès par le dessous) |

| | Régulation (en option) |
|---|---|
| **Montage en usine** | Vanne 2 ou 3 voies + sonde + régulateur<br>Pompe de relevage |

| | Qualité |
|---|---|
| **Certification**<br>EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE www.eurovent-certification.com | Aircalo participe au programme de certification Eurovent pour les ventilo-convecteurs cassettes.<br>Toutes les caractéristiques de puissance en mode chauffage et/ou climatisation ainsi que les données acoustiques des modèles certifiés sont listées sur le site Internet www.eurovent-certification.com. |

# Cassette de traitement d'air Bora

## Caractéristiques électriques moteurs

| Modèles | Bora 60 - 3 R | Bora 60 - 4 R | Bora 120 |
|---|---|---|---|
| Moteur | EC | EC | EC |
| Tension d'alimentation (V) | 230 mono | | |
| Fréquence (Hz) | 50 / 60 | | |
| Puissance moteur maxi (W) | 100 | 100 | 245 |
| Intensité maxi moteur (A) | 0.8 | 0.8 | 1.9 |

## Poids Bora

| "Poids des modèles (Kg) sans eau, sans régulation" | 60 - 3R | 60 - 4R | 120 |
|---|---|---|---|
| | Caisse hauteur 300 mm | | |
| Masse version 2 tubes | 24 | 24,5 | 48 |
| Masse version 2 tubes + 2 Fils | 24,5 | 25 | 48,5 |
| Masse version 4 tubes | 26 | 26,5 | 50 |
| | Caisse hauteur 380 mm | | |
| Masse version 2 tubes | 28 | 28,5 | 52 |
| Masse version 2 tubes + 2 Fils | 28,5 | 29 | 52,5 |
| Masse version 4 tubes | 29 | 29,5 | 53 |
| | Supplément pour Dalle Staff | | |
| Masse option Dalle Staff | 5 | 5 | 8 |

## Volume d'eau des batteries


| "Volume d'eau des batteries (l)" | 60 - 3R | 60 - 4R | 120 |
|---|---|---|---|
| Batterie principale | 1.4 litre | 1.8 litre | 3.3 litre |
| Batterie auxiliaire 1 rang | 0.6 litre | 0.6 litre | 0.9 litre |


## Raccordement des batteries


| Raccordement des batteries | 60 - 3R | 60 - 4R | 120 |
|---|---|---|---|
| Batterie principale | 1/2" Gaz femelle | 1/2" Gaz femelle | 3/4" Gaz femelle |
| Batterie auxiliaire 1 rang | 1/2" Gaz femelle | 1/2" Gaz femelle | 1/2" Gaz femelle |

# Cassette de traitement d'air Bora 60

## *Dimensions dalle encastrée*



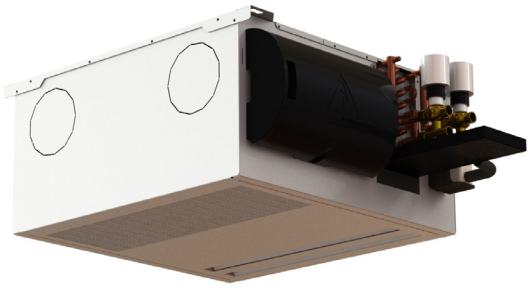

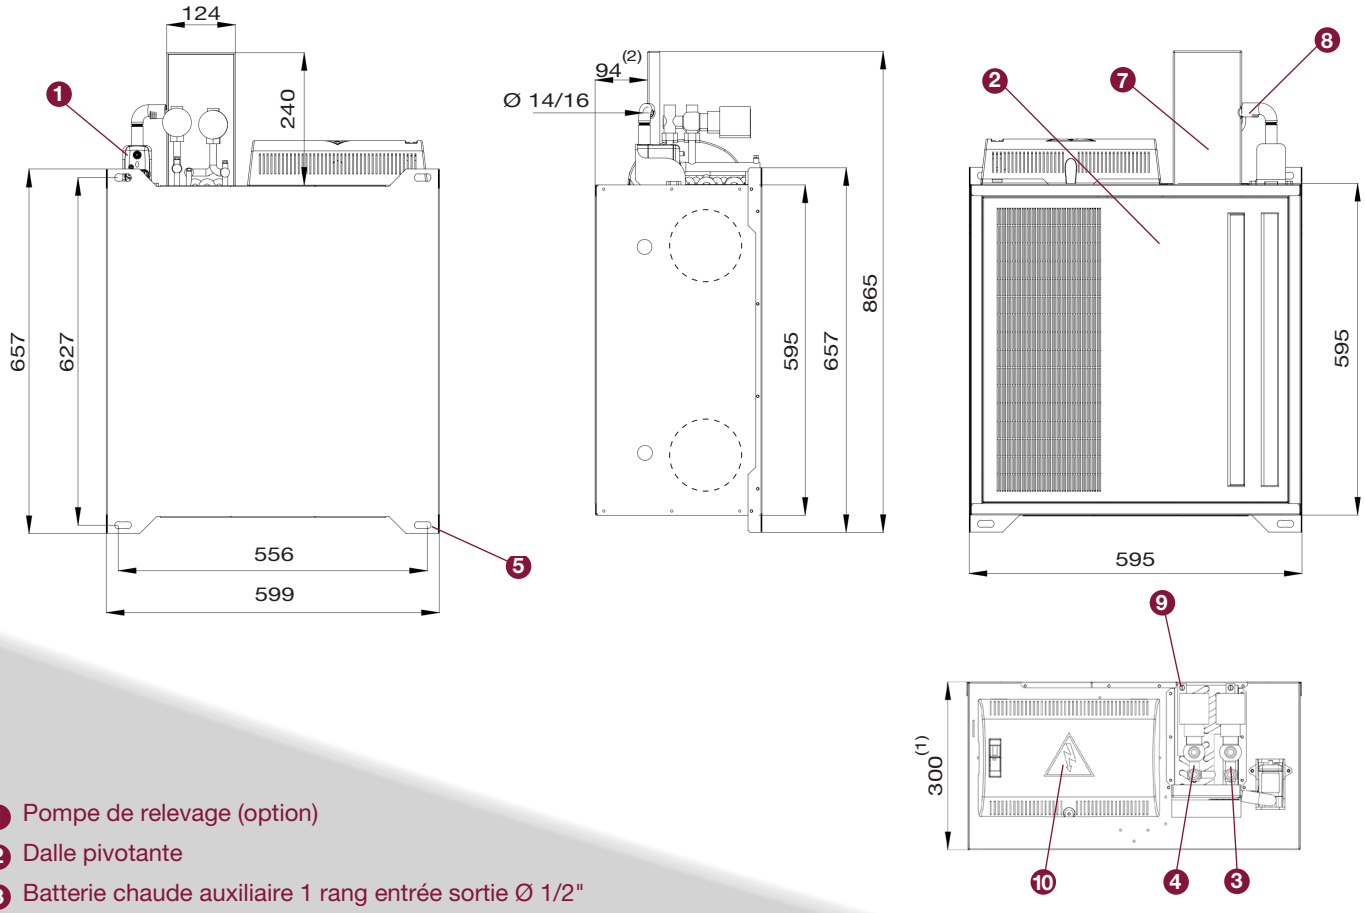



1. Pompe de relevage (option)
2. Dalle pivotante
3. Batterie chaude auxiliaire 1 rang entrée sortie Ø 1/2"
4. Batterie principale 3 rangs ou 4 rangs entrée sortie Ø 1/2"
5. 4 oblongs 30 x 11 pour une fixation au plafond
6. Prédécoupes Ø 125 mm pour entrée d'air neuf préfiltré
7. Bac de récupération des condensats isolé
8. Sortie condensats Ø 14 /16 mm
9. Purgeurs
10. Boîtier de raccordement électrique

(1) 380 caisse réhaussée (option)


(2) 173 caisse réhaussée (option)

# Cassette de traitement d'air Bora 60

## *Dimensions dalle Staff*

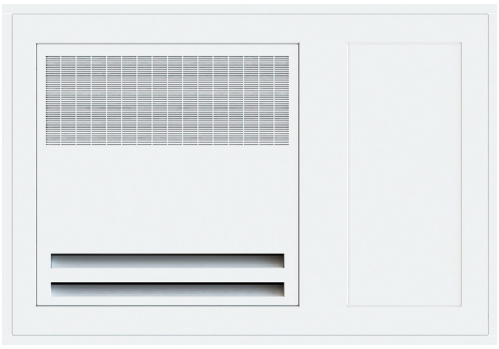



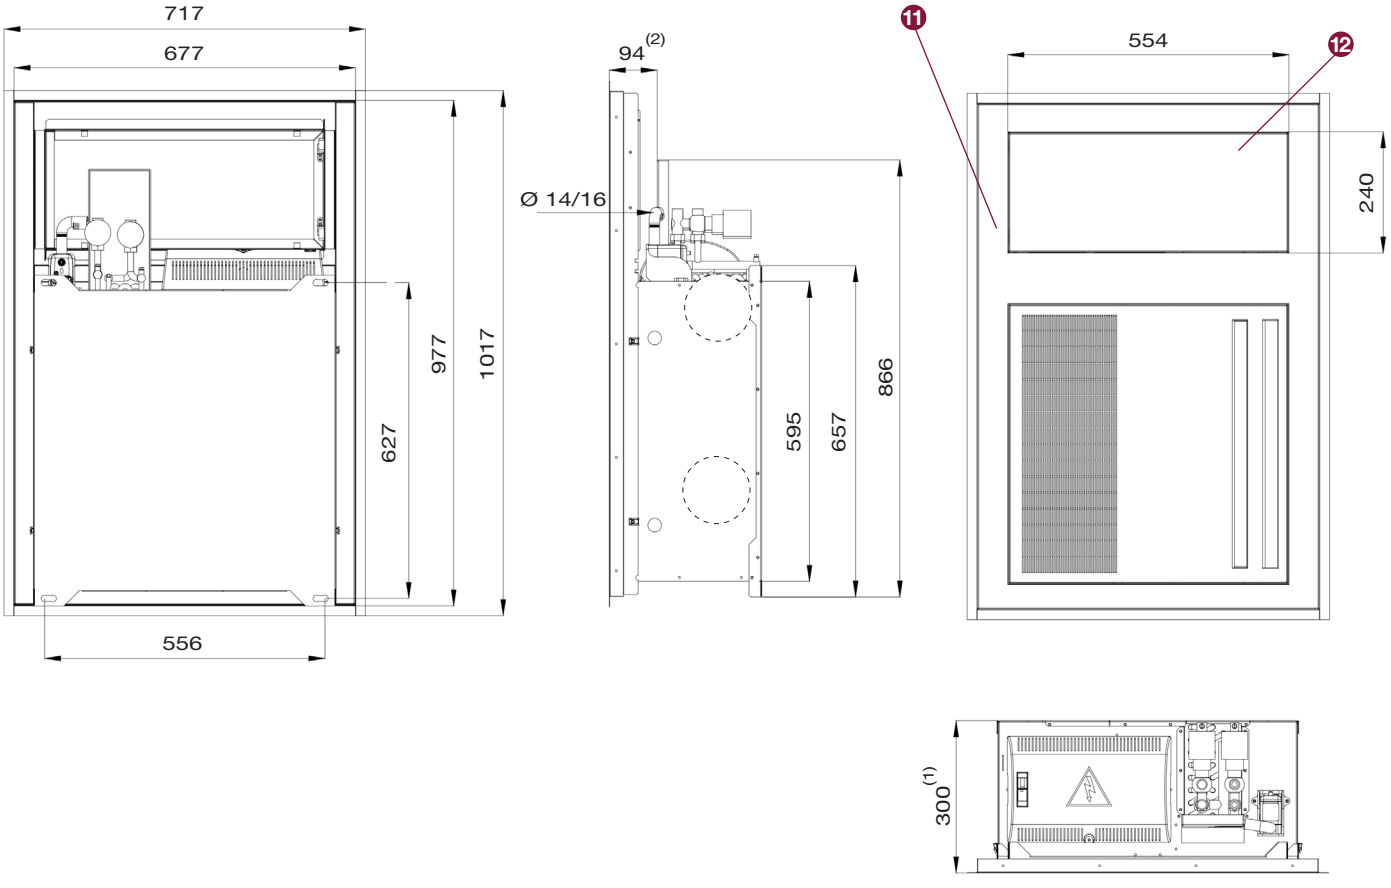


**11** **Dalle pour plafond staff avec contre-cadre intégré**

**12** **Trappe de visite pivotante**


(1) 380 caisse réhaussée (option)


(2) 173 caisse réhaussée (option)


# Cassette de traitement d'air Bora 120


## *Dimensions dalle encastrée*




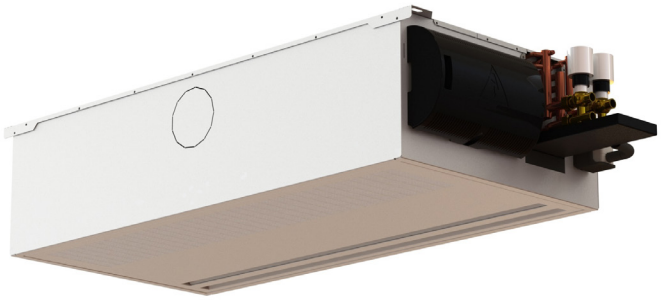

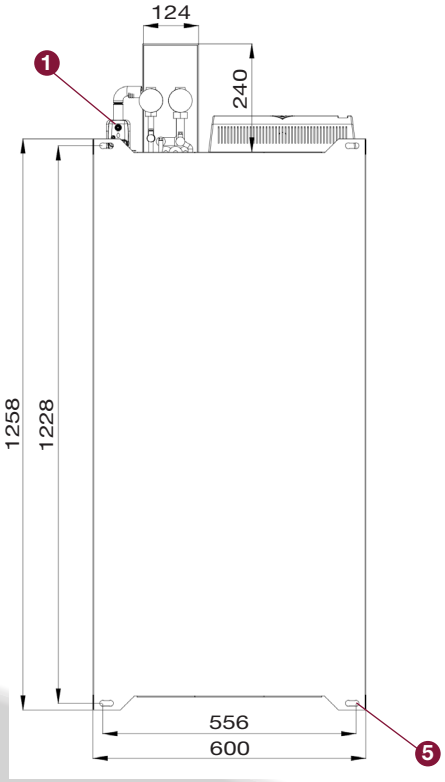

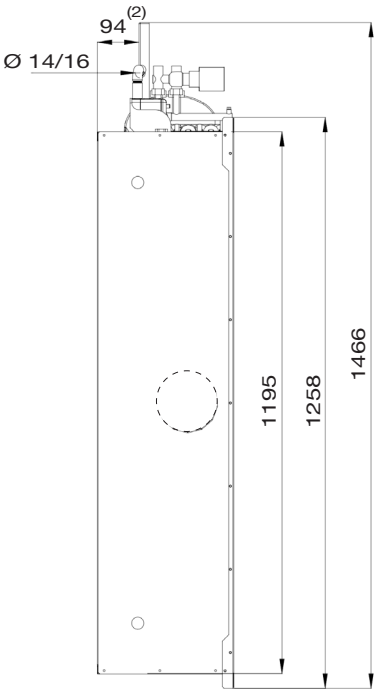
1. Pompe de relevage (option)
2. Panneau d'accès filtre
3. Batterie chaude auxiliaire 1 rang (en option)  entrée sortie Ø 1/2"
4. Batterie principale 4 rangs - entrée sortie Ø 3/4"
5. 4 oblongs 30 x 11 pour une fixation au plafond
6. Prédécoupes Ø 125 mm pour entrée d'air neuf préfiltré
7. Bac de récupération des condensats isolé
8. Sortie condensats Ø 14 /16 mm
9. Purgeurs
10. Boîtier de raccordement électrique

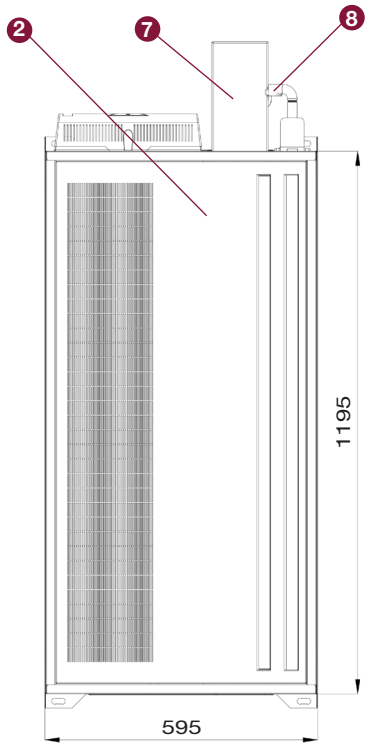
(1) 380 caisse réhaussée (option)


(2) 173 caisse réhaussée (option)


# Cassette de traitement d'air Bora 120


## *Dimensions dalle Staff*




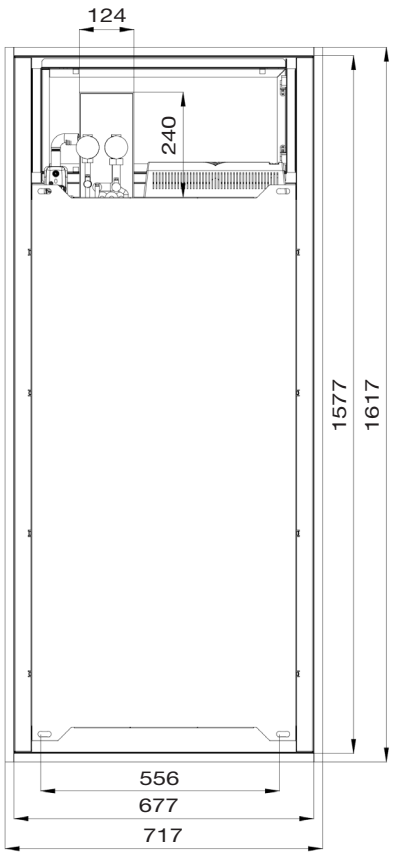

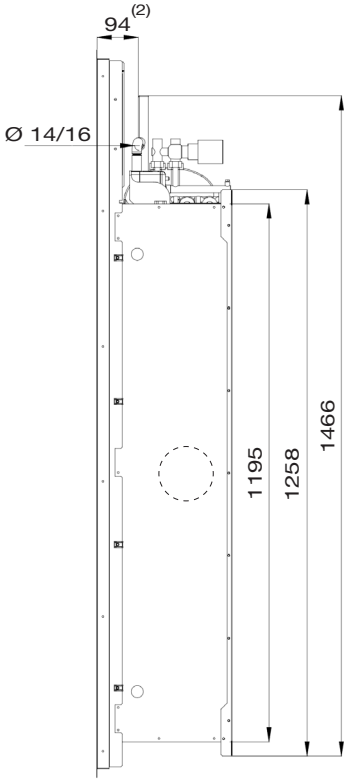11 Dalle pour plafond staff avec contre-cadre intégré

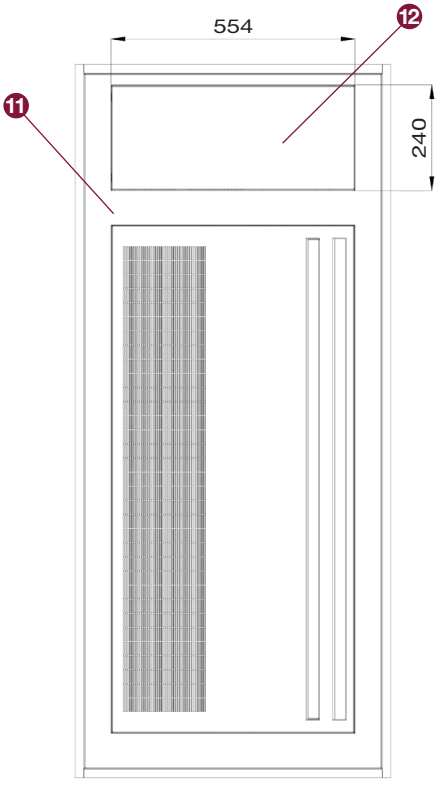12 **Trappe de visite pivotante**

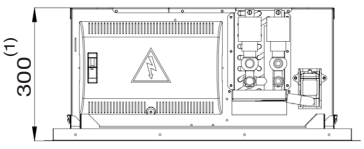(1) 380 caisse réhaussée (option)

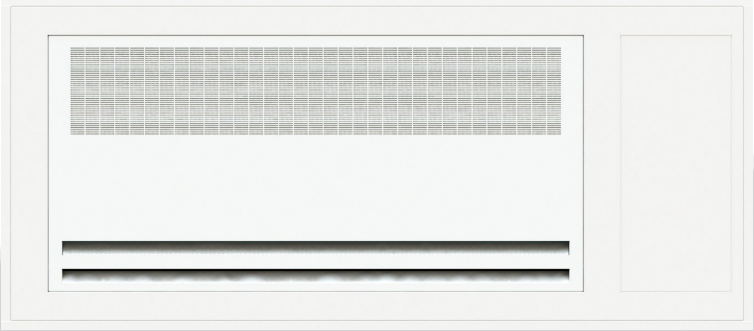(2) 173 caisse réhaussée (option)

# Cassette de traitement d'air Bora 60 (3R)

## *Performances Bora 60/3R*

| | |
|---|---|
| Tension (v) | 220 |
| Fréquence (Hz) | 50/60 |

| **Tension de commande (V)** | | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Débit d'air ($m^3/h$) | | | 35 | 105 | 175 | 235 | 295 | 350 | 400 | 445 | 485 | 525 |
| Puissance électrique absorbée (W) | | | 3 | 5 | 8 | 14 | 22 | 31 | 43 | 56 | 71 | 89 |
| Puissance sonore Lw dB (A) | | | 26 | 27 | 35 | 41 | 47 | 51 | 55 | 58 | 61 | 63 |
| Pression sonore Lp dB (A) (1) | | | 14 | 15 | 23 | 29 | 35 | 39 | 43 | 46 | 49 | 51 |
| Niveau Iso NR (1) | | | 9 | 10 | 18 | 24 | 30 | 34 | 38 | 41 | 44 | 46 |
| Batterie principale | Eau 7/12°C Air 27°C - 50% | Puissance totale (kW) | 0,34 | 0,88 | 1,40 | 1,80 | 2,17 | 2,49 | 2,77 | 3,01 | 3,21 | 3,41 |
| | | Puissance sensible (kW) | 0,22 | 0,58 | 0,93 | 1,21 | 1,46 | 1,68 | 1,88 | 2,04 | 2,19 | 2,32 |
| | | Débit d'eau (l/h) | 58 | 150 | 240 | 309 | 373 | 428 | 476 | 517 | 552 | 586 |
| | | Perte de charge (kPa) | 16 | 17 | 20 | 23 | 27 | 30 | 33 | 36 | 38 | 41 |
| | Eau 50/40°C Air 20°C | Puissance (kW) | 0,34 | 0,96 | 1,55 | 2,02 | 2,46 | 2,85 | 3,18 | 3,48 | 3,73 | 3,98 |
| | | Débit d'eau (l/h) | 29 | 84 | 135 | 175 | 214 | 248 | 277 | 303 | 325 | 346 |
| | | Perte de charge (kPa) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 |
| Batterie auxiliaire | Eau 70/60°C Air 20°C | Puissance (kW) | 0,47 | 1,17 | 1,72 | 2,12 | 2,48 | 2,78 | 3,03 | 3,25 | 3,44 | 3,61 |
| | | Débit d'eau (l/h) | 41 | 103 | 150 | 186 | 217 | 244 | 266 | 285 | 301 | 317 |
| | | Perte de charge (kPa) | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 28 | 30 | 31 |
| Option Résistance électrique (W) | | | 375 / 500 / 750 / 1000 / 1500 | | | | | | | | | |

(1) Niveaux de pression acoustique donnés pour une atténuation du local de 12 dB.

# Cassette de traitement d'air Bora 60 (4R)

## *Performances Bora 60/4R*

| | |
|---|---|
| Tension | 220 |
| Fréquence (Hz) | 50/60 |

| **Tension de commande (V)** | | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Débit d'air ($m^3/h$) | | | 35 | 105 | 175 | 235 | 295 | 350 | 400 | 445 | 485 | 525 |
| Puissance électrique absorbée (W) | | | 3 | 5 | 8 | 14 | 22 | 31 | 43 | 56 | 71 | 89 |
| Puissance sonore Lw dB (A) | | | 26 | 27 | 35 | 41 | 47 | 51 | 55 | 58 | 61 | 63 |
| Pression sonore Lp dB (A) [1] | | | 14 | 15 | 23 | 29 | 35 | 39 | 43 | 46 | 49 | 51 |
| Niveau Iso NR [1] | | | 9 | 10 | 18 | 24 | 30 | 34 | 38 | 41 | 44 | 46 |
| Batterie principale | Eau 7/12°C Air 27°C - 50% | Puissance totale (kW) | 0,37 | 1,04 | 1,66 | 2,16 | 2,62 | 3,03 | 3,39 | 3,69 | 3,96 | 4,22 |
| | | Puissance sensible (kW) | 0,23 | 0,66 | 1,07 | 1,39 | 1,70 | 1,97 | 2,21 | 2,42 | 2,60 | 2,77 |
| | | Débit d'eau (l/h) | 64 | 178 | 285 | 370 | 450 | 520 | 581 | 634 | 680 | 724 |
| | | Perte de charge (kPa) | 16 | 19 | 25 | 30 | 36 | 42 | 48 | 53 | 58 | 63 |
| | Eau 50/40°C Air 20°C | Puissance (kW) | 0,34 | 1,00 | 1,64 | 2,17 | 2,67 | 3,12 | 3,52 | 3,87 | 4,17 | 4,47 |
| | | Débit d'eau (l/h) | 30 | 87 | 143 | 189 | 233 | 272 | 306 | 337 | 363 | 389 |
| | | Perte de charge (kPa) | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 27 | 28 |
| Batterie auxiliaire | Eau 70/60°C Air 20°C | Puissance (kW) | 0,47 | 1,17 | 1,72 | 2,12 | 2,48 | 2,78 | 3,03 | 3,25 | 3,44 | 3,61 |
| | | Débit d'eau (l/h) | 41 | 103 | 150 | 186 | 217 | 244 | 266 | 285 | 301 | 317 |
| | | Perte de charge (kPa) | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 28 | 30 | 31 |
| Option Résistance électrique (W) | | | 375 / 500 / 750 / 1000 / 1500 | | | | | | | | | |

[1] Niveaux de pression acoustique donnés pour une atténuation du local de 12 dB.

# Cassette de traitement d'air Bora 120

## *Performances Bora 120*

| | |
|---|---|
| Tension (v) | 220 |
| Fréquence (Hz) | 50/60 |

| **Tension de commande (V)** | | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Débit d'air ($m^3/h$) | | | 205 | 365 | 515 | 655 | 785 | 910 | 1020 | 1120 | 1215 | 1295 |
| Puissance électrique absorbée (W) | | | 5 | 10 | 20 | 37 | 60 | 87 | 119 | 160 | 202 | 222 |
| Puissance sonore Lw dB (A) | | | 29 | 39 | 47 | 54 | 59 | 63 | 65 | 67 | 68 | 68 |
| Pression sonore Lp dB (A) [1] | | | 17 | 27 | 35 | 42 | 47 | 51 | 53 | 55 | 56 | 56 |
| Niveau Iso NR [1] | | | 12 | 22 | 30 | 37 | 42 | 46 | 48 | 50 | 51 | 51 |
| Batterie principale | Eau 7/12°C Air 27°C - 50% | Puissance totale (kW) | 1,97 | 3,41 | 4,62 | 5,68 | 6,61 | 7,47 | 8,19 | 8,82 | 9,41 | 9,89 |
| | | Puissance sensible (kW) | 1,26 | 2,20 | 3,00 | 3,71 | 4,34 | 4,92 | 5,41 | 5,84 | 6,24 | 6,57 |
| | | Débit d'eau (l/h) | 338 | 584 | 793 | 975 | 1135 | 1282 | 1406 | 1514 | 1615 | 1697 |
| | | Perte de charge (kPa) | 17 | 21 | 25 | 29 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 53 |
| | Eau 50/40°C Air 20°C | Puissance (kW) | 1,94 | 3,40 | 4,70 | 5,86 | 6,91 | 7,87 | 8,70 | 9,44 | 10,12 | 10,69 |
| | | Débit d'eau (l/h) | 169 | 296 | 409 | 510 | 601 | 685 | 757 | 821 | 881 | 930 |
| | | Perte de charge (kPa) | 16 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Batterie auxiliaire | Eau 70/60°C Air 20°C | Puissance (kW) | 2,38 | 3,69 | 4,73 | 5,58 | 6,30 | 6,95 | 7,48 | 7,94 | 8,36 | 8,70 |
| | | Débit d'eau (l/h) | 209 | 324 | 414 | 489 | 553 | 609 | 656 | 696 | 733 | 763 |
| | | Perte de charge (kPa) | 27 | 42 | 57 | 71 | 85 | 99 | 111 | 122 | 133 | 142 |
| Option Résistance électrique (W) | | | 750 / 1000 / 1500 / 2000 / 3000 | | | | | | | | | |

[1] Niveaux de pression acoustique donnés pour une atténuation du local de 12 dB.

## Tarifs cassettes

| | | Bora | | | | | | | Bora Sofit | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur 300 mm | Type | 2 Tubes | 4 Tubes | 2 Tubes + 2 Fils | | | | | 2 Tubes | 4 Tubes | 2 Tubes + 2 Fils | | | | |
| | | | | 375 W | 500 W | 750 W | 1000 W | 1500 W | | | 375 W | 500 W | 750 W | 1000 W | 1500 W |
| | 60-3R | B1A11-22 | B1A23-22 | B1A31A22 | B1A31B22 | B1A31C22 | B1A31D22 | B1A31F22 | B1C11-22 | B1C23-22 | B1C31A22 | B1C31B22 | B1C31C22 | B1C31D22 | B1C31F22 |
| | 60-4R | B1A12-22 | B1A24-22 | B1A32A22 | B1A32B22 | B1A32C22 | B1A32D22 | B1A32F22 | B1C12-22 | B1C24-22 | B1C32A22 | B1C32B22 | B1C32C22 | B1C32D22 | B1C32F22 |
| | Type | 2 Tubes | 4 Tubes | 2 Tubes + 2 Fils | | | | | 2 Tubes | 4 Tubes | 2 Tubes + 2 Fils | | | | |
| | | | | 750 W | 1000 W | 1500 W | 2000 W | 3000 W | | | 750 W | 1000 W | 1500 W | 2000 W | 3000 W |
| | 120 | B2A12-22 | B2A24-22 | B2A32C22 | B2A32D22 | B2A32F22 | B2A32H22 | B2A32L22 | B2C12-22 | B2C24-22 | B2C32C22 | B2C32D22 | B2C32F22 | B2C32H22 | B2C32L22 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur 380 mm | Type | 2 Tubes | 4 Tubes | 2 Tubes + 2 Fils | | | | | 2 Tubes | 4 Tubes | 2 Tubes + 2 Fils | | | | |
| | | | | 375 W | 500 W | 750 W | 1000 W | 1500 W | | | 375 W | 500 W | 750 W | 1000 W | 1500 W |
| | 60-3R | B3A11-22 | B3A23-22 | B3A31A22 | B3A31B22 | B3A31C22 | B3A31D22 | B3A31F22 | B3C11-22 | B3C23-22 | B3C31A22 | B3C31B22 | B3C31C22 | B3C31D22 | B3C31F22 |
| | 60-4R | B3A12-22 | B3A24-22 | B3A32A22 | B3A32B22 | B3A32C22 | B3A32D22 | B3A32F22 | B3C12-22 | B3C24-22 | B3C32A22 | B3C32B22 | B3C32C22 | B3C32D22 | B3C32F22 |
| | Type | 2 Tubes | 4 Tubes | 2 Tubes + 2 Fils | | | | | 2 Tubes | 4 Tubes | 2 Tubes + 2 Fils | | | | |
| | | | | 750 W | 1000 W | 1500 W | 2000 W | 3000 W | | | 750 W | 1000 W | 1500 W | 2000 W | 3000 W |
| | 120 | B4A12-22 | B4A24-22 | B4A32C22 | B4A32D22 | B4A32F22 | B4A32H22 | B4A32L22 | B4C12-22 | B4C24-22 | B4C32C22 | B4C32D22 | B4C32F22 | B4C32H22 | B4C32L22 |

**Note :** Préciser la servitude souhaitée à la commande. A défaut les unités sont livrées servitude droite.
(la servitude peut être inversée sur site)

## Accessoires (en option)

| | Accessoires montés | Bora 60-3R | Bora 60-4R | Bora 120 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Filtre G4 | | | |
| 2 | Kit pompe de relevage (montée - câblée) | / PC1 | | |
| 3 | Dalle déco Thinline | | | |

| | Accessoires non montés | Bora 60-3R | Bora 60-4R | Bora 120 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Virole Ø 200 mm [2] | / VIR 200 | | |
| 5 | Virole Ø 125 mm | / VIR125 | | |
| 6 | Kit de suspension Y-lock :<br>Ancrage béton (x4)<br>Câbles longueur 2 m (x4)<br>Manchons autobloquants (x4) | / SUPV2 | | |
| 7 | Kit Dalle plafond Staff (à monter) | FS63 | FS63 | FS123 |




[2] Bora Sofit uniquement



L'utilisation du symbole DEEE (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques) indique que ce produit ne peut pas être éliminé comme déchet ménager. L'élimination appropriée de ce produit contribue à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine.

Cette notice technico-commerciale a été rédigée par Aircalo, toute reproduction même partielle est interdite sans autorisation d'Aircalo. Afin d'améliorer la qualité de ses produits, Aircalo peut modifier sans préavis les données et le contenu de ce manuel. Pour vérifier les dernières mises à jour de ce document, veuillez consulter la rubrique correspondante sur le site internet www.aircalo.fr

Ne pas jeter sur la voie publique.

Ed. 11/2026

**MEHITS AIRCALO FRANCE S.A.S.**
**Z.I. Galaxie III**
**14 avenue Cassiopée**
**33160 Saint Médard-en-Jalles**

**Tél. : (33) 05 56 70 14 00**
**aircalo@aircalo.fr - www.aircalo.fr**