



AIRCALO



**BORNEO  
ELECTRIQUE**

# Ventilo-convecteur Bornéo électrique



## Présentation

Ventilo-convecteur électrique destiné aux applications dépourvues de réseaux d'eau ou gaz.

Montage horizontal ou vertical – Carrossé ou non carrossé

7 puissances disponibles : 1.8 / 2.3 / 3 / 4.5 / 6 / 7.5 / 9 KW



Alimentation des résistances électriques soit en 230 V mono, soit en 400V Tri avec Neutre

## Équipement standard

- Montage horizontal ou vertical – raccords électriques à droite (vu de face).
- Batteries électriques en tube inox blindé.
- Thermostat limiteur de température de soufflage à réarmement automatique.
- Thermostat de sécurité haute température à réarmement manuel.
- Bornier de raccordement électrique câblé.
- Boîtier de commande
- Grille de soufflage en acier perforé (RAL 9010).
- Moteur 230 V – 50 Hz avec protection thermique – 3 vitesses de ventilation.
- Filtre G3 nettoyable et interchangeable.
- Carrosserie en acier avec peinture époxy RAL 9010 + RAL 7039 cuite (pour versions carrossées).



## Dimensions

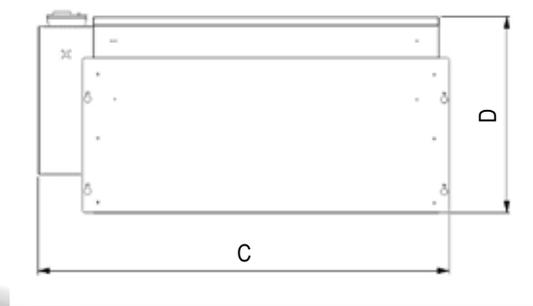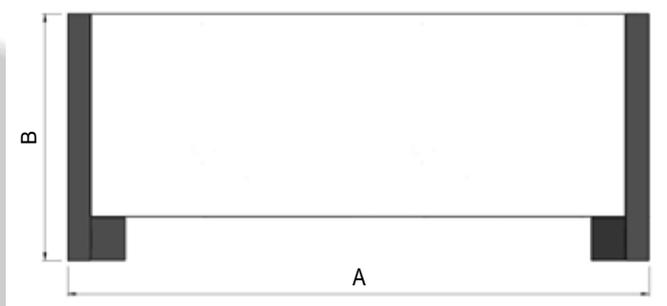

Type	A	B	C	D	E	F
240	950	627	610	490	829	249
250	950	627	760	490	829	249
280	1 100	627	1020	490	979	249
2120	1 360	627	1190	490	1239	249

Notice technique disponible sur [www.aircalo.fr](http://www.aircalo.fr)



# Ventilo-convecteur électrique Bornéo E

## Caractéristiques et prix

Bornéo	Débit d'air <sup>(1)</sup> (m <sup>3</sup> /h)	Puissance électrique (W)	Élévation de température(°C)	Température de soufflage <sup>(2)</sup> (°C)	Prix <sup>(3)</sup>	
					Carrossé <sup>(4)</sup>	Non carrossé
240-18	210	1 800	25	44	TE32C18	TE32N18
	280		19	38		
	565		9	28		
240-23	210	2 300	32	51	TE32C23	TE32N23
	280		24	43		
	565		12	31		
250-30	210	3 000	42	61	TE42C30	TE42N30
	280		31	50		
	565		16	35		
280-45	380	4 500	35	54	TE52C45	TE52N45
	570		23	42		
	1 180		11	30		
2120-60	380	6 000	46	65	TE62C60	TE62N60
	570		31	50		
	1 180		15	34		
280-75	570	7 500	39	58	TE52C75	TE52N75
	820		27	46		
	1 180		19	38		
2120-90	570	9 000	46	65	TE62C90	TE62N90
	820		32	51		
	1 180		22	41		



(1) Données pour reprise d'air à 19°C (air intérieur).

(2) En version horizontale, les débits d'air de la petite et moyenne vitesse sont majorés

(3) Montage en réseau Maître/esclaves jusqu'à 5 unités sans supplément

(4) Montage "reprise entre-pieds [2L]" uniquement

## Accessoires et prix

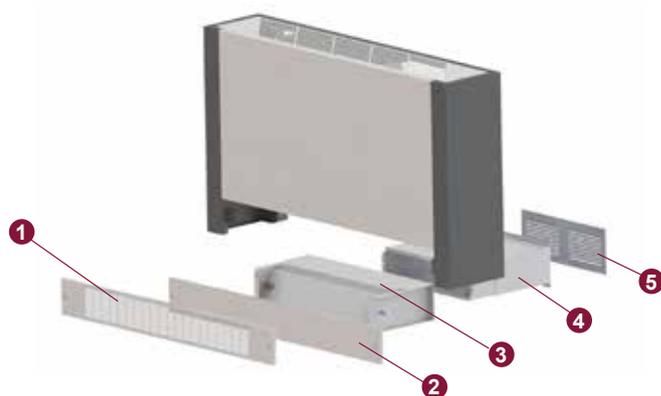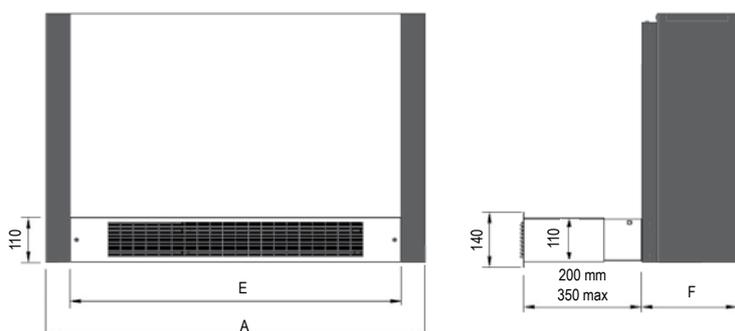

	Accessoires non montés	240	250	280	2120
①	Grille entre-pieds (pour version SVC et SHC)	- / GP11	- / GP11	- / GP12	- / GP13
②	Plaque obturatrice (pour version SVC et SHC)	- / OB11	- / OB11	- / OB12	- / OB13
③	Caisson de mélange manuel	- / CM01	- / CM02	- / CM03	- / CM05
	Caisson de mélange motorisable (SRV non inclus)	- / CM01A	- / CM02A	- / CM03A	- / CM05A
④	Manchette télescopique	- / MT01	- / MT02	- / MT03	- / MT04
⑤	Grille extérieure	- / GE01	- / GE02	- / GE03	- / GE04

2023



Document non contractuel. Dans un souci constant d'amélioration de nos produits, nous nous réservons le droit de modifier sans préavis, les caractéristiques.

Ed. 02/2023

AIRCALO  
ZI Galaxie III  
14 Avenue Cassiopée  
33160 Saint Médard en Jalles

[www.aircalo.fr](http://www.aircalo.fr)  
T : (33) 05 56 70 14 00  
[aircalo@aircalo.fr](mailto:aircalo@aircalo.fr)

