



AIRCALO



BORNEO



Présentation

Ventilo-convecteurs réversibles : chauffage / refroidissement.

4 modèles et 6 tailles : 240, 250, 260, 280, 290 et 2120.

Versions horizontales ou verticales "en Allège" ou "Sur Pieds".

Puissances : jusqu'à 5 kW en climatisation et 11 kW en chauffage.

Équipement standard

- Batterie tubes cuivre ailettes aluminium avec purgeur, pression de service : 10 Bars.
- Filtre G3 nettoyable et interchangeable.
- Grille de soufflage pivotante (modèle carrossé), avec taquet de verrouillage mécanique.
- Tôle peinture anti-corrosion époxy RAL 9010 & 7039 (modèle carrossé).
- Bac de condensats isolé sous la batterie froide.
- Moteur 230 V - 50 Hz multi-vitesses avec protection thermique, ou moteur basse consommation à commutation électronique EC.



Équipement en option


- Moteur EC
- Batterie électrique (système 2 tubes + 2 fils).
- Carrosserie spéciale pour reprise en façade.
- Grille entre pieds.
- Caisson de mélange et reprise.
- Plénium soufflage et/ou reprise avec viroles DN 200.
- Manchette départ gaine rectangulaire.
- Thermostat d'ambiance mural ou intégré (placé sous la grille basculante) avec sélecteur 3 vitesses.
- Vanne de régulation montée câblée.
- Virole d'entrée d'air neuf Airclip DN 125 (uniquement pour version SHNC).
- Module de régulation d'entrée d'air neuf.
- Bac à condensats auxiliaire sous vannes.



Notice technique disponible sur www.aircalo.fr


Ventilo-convector Bornéo

- 1 - Grille pivotante
- 2 - Vanne(s)
- 3 - Bac condensats auxiliaire (en option)
- 4 - Échangeur(s)
- 5 - Moto-ventilateur (AC / EC)
- 6 - Régulation
- 7 - Filtre
- 8 - Verrouillage mécanique de grille

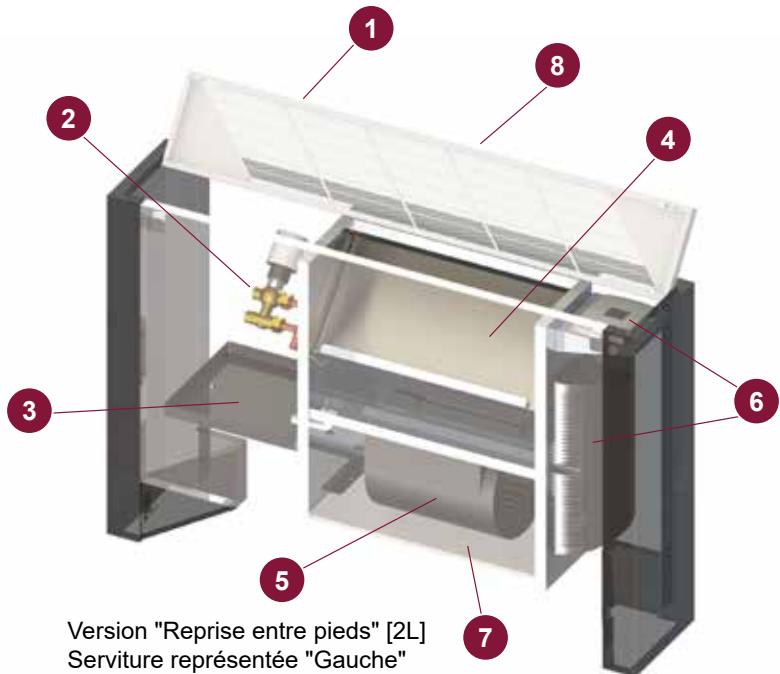

Version "Reprise entre pieds" [2L]
Servitude représentée "Gauche"

Carrosserie



La carrosserie est 100% métallique bicolore.

Unité lavable à l'éponge humide, inaltérable.

Possibilité de désinfection pour aucune rétention bactérienne.

Esthétique - Hygiène

Grille pivotante


Accessibilité simplifiée aux composants:
thermostats, robinets, pompe de relevage,
bac de condensats ...

Possibilité de verrouillage mécanique
(école, lieux publics, accueil)

Accessibilité - Sécurité



Caisson de mélange



Possibilité de mélange
et dosage d'air neuf
et d'air repris.

Réponse aux contraintes
de renouvellement d'air.

Pratique Économique

2023



Ventilo-convector Bornéo

Modèle vertical carrossé - TYPE SVC

SVC Standard Vertical Carrossé. Habillage métallique avec une peinture époxy bicolore RAL 9010 et RAL 7039, équipé d'une grille de soufflage pivotante.


S'installe en "Allège" ou "Sur Pieds".

Cette version s'adapte dans tous les types de locaux commerciaux ou à usage d'habitation. Pour les cas d'installations où la hauteur est limitée, il est possible d'utiliser des appareils avec l'option "reprise en façade" ⁽¹⁾.


Version
"Reprise entre-pieds"
+ "Grille entre-pieds"




Version
"Reprise entre-pieds"
[2L]



Version
"Reprise dessous" ⁽¹⁾
[2A]



Version
"Reprise facade" ⁽²⁾
[2F]



Modèle vertical non carrossé - TYPE SVNC


SVNC Standard Vertical Non Carrossé de conception identique au modèle ci-dessus mais sans carrosserie.

Il est particulièrement recommandé lorsqu'un habillage spécial doit être réalisé pour être intégré dans un ensemble décoratif. Une grille de diffusion d'air doit être placée soit sur un panneau ou sur un caisson réalisé sur place par l'installateur.


Version
"Reprise dessous" ⁽¹⁾
[2B]




Version
"Reprise facade" ⁽²⁾
[2H]

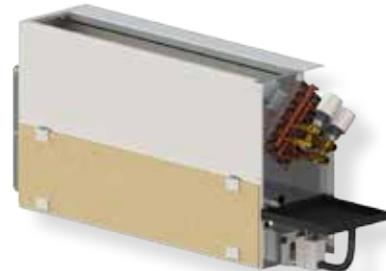


Exemples d'installation



SVNC ⁽⁴⁾ reprise directe
sans pieds.



SVNC ⁽⁴⁾ caisson mélange
air neuf / air recyclé
manchette télescopique
grille air neuf / grille air recyclé ⁽³⁾.



SVNC ⁽⁴⁾ caisson air neuf
manchette télescopique
grille air neuf

⁽¹⁾ Laisser un espace de 60mm minimum à l'aspiration de l'appareil.

⁽²⁾ La carrosserie doit être démontée pour accéder au filtre.

⁽³⁾ Hors fourniture Aircalo.

⁽⁴⁾ Habillage non fourni.

Ventilo-convector Bornéo

Modèle horizontal carrossé - TYPE SHC

SHC Standard Horizontal Carrossé.

Modèle de conception identique au SVC.

Cet appareil s'installe en saillie au plafond du local à traiter.

Il est adaptable dans toutes les pièces de faible hauteur.

Ce type d'appareil est particulièrement recommandé pour les locaux possédant une surface restreinte au sol.

Version
"Reprise arrière Long"
+ "Grille entre-pieds"



Version
"Reprise arrière Long"
[2M]



Version
"Reprise arrière Court" (1)
[2C]




Version
"Reprise façade" (2)
[2J]




Modèle horizontal non carrossé - TYPE SHNC

SHNC Standard Horizontal non Carrossé, prévu et conçu pour être installé dans des faux plafonds de faible hauteur ou soffits. Il possède une pression disponible suffisante pour être raccordé sur une manchette ou gaine de distribution courte (< 30 Pa). Tous types de régulation ou de commande à distance disponibles en option.

Version
"Reprise arrière" (1)
[2E]

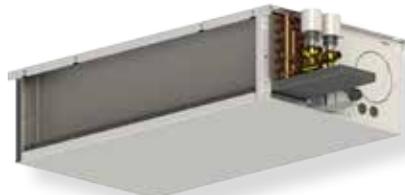


Version
"Reprise façade"
[2K]

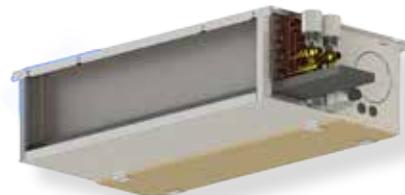

Exemples d'installation



SHNC (4)
reprise directe



SHNC (4) caisson
mélange air neuf / air recyclé
manchette télescopique
grille air neuf / grille air recyclé (3).




SHNC (4) caisson air neuf
manchette télescopique
grille air neuf.




Ventilo-convecteur Bornéo

Caisson de mélange


Rep	Désignation
1	Grille entre-pieds (pour version SVC et SHC)
2	Plaque obturatrice entre-pieds (pour version SVC et SHC)
3	Caisson mélange
4	Manchette télescopique
5	Grille extérieure

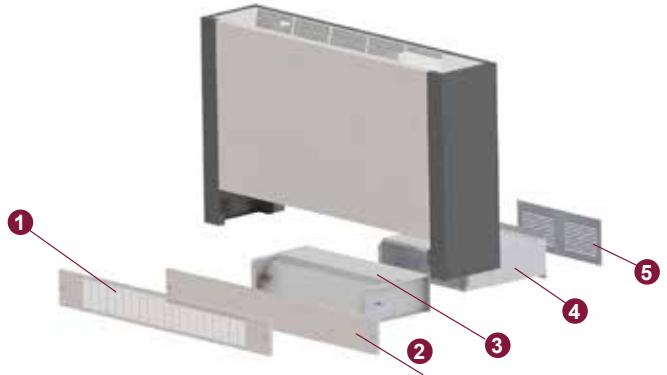


Bornéo	A	B	C	D	E
240	830	950	110	249	330
250 - 260	980	1100	110	249	495
280 - 290	1240	1360	110	249	660
2120	1580	1700	110	249	990

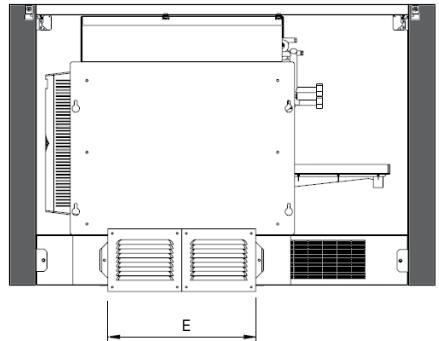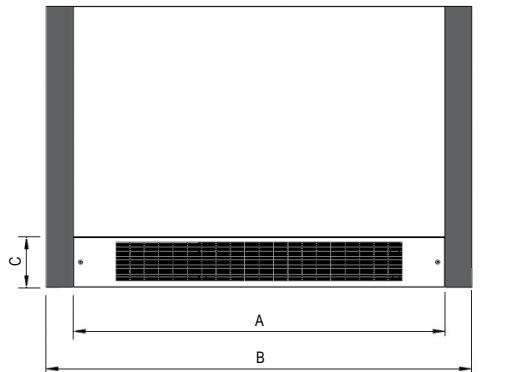

Exemples d'installation




SVC caisson mélange
air neuf / air recyclé
manchette télescopique
grille air neuf / grille air recyclé
(version "sur pieds" obligatoire).



SVNC⁽¹⁾ caisson mélange
air neuf / air recyclé
manchette télescopique
grille air neuf / grille air recyclé⁽²⁾.



SHC caisson
mélange air neuf / air recyclé
manchette télescopique
grille air neuf / grille air recyclé
(version caisson long).






SHNC⁽¹⁾ caisson
mélange air neuf / air recyclé
manchette télescopique
grille air neuf / grille air recyclé⁽²⁾.

⁽¹⁾ Habillage non fourni.
⁽²⁾ Hors fourniture Aircalo.

Ventilo-convector Bornéo



Plénum* soufflage / reprise

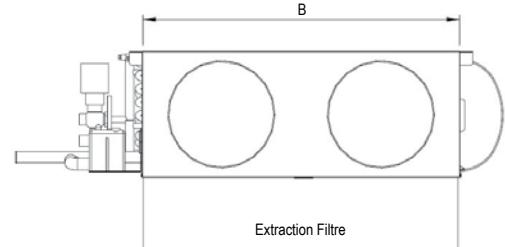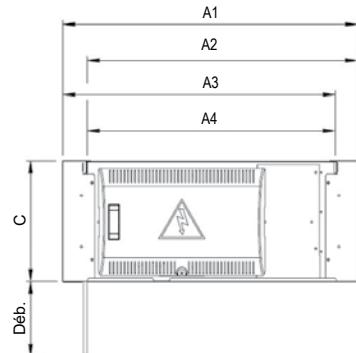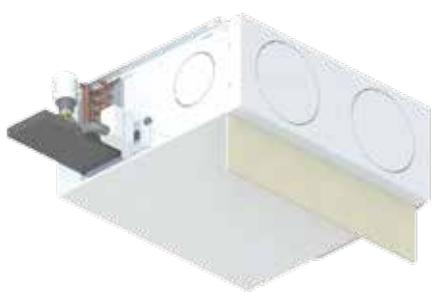

Bornéo	A1	A2	A3	A4	B	C	Débattement	Virole Ø 200
240	577	530	536	490	448	236	220	1
250 - 260	577	530	536	490	598	236	220	2
280 - 290	577	530	536	490	858	236	220	3
2120	577	530	536	490	1198	236	220	4

* Sur versions horizontales uniquement.

Manchette départ gaine rectangulaire

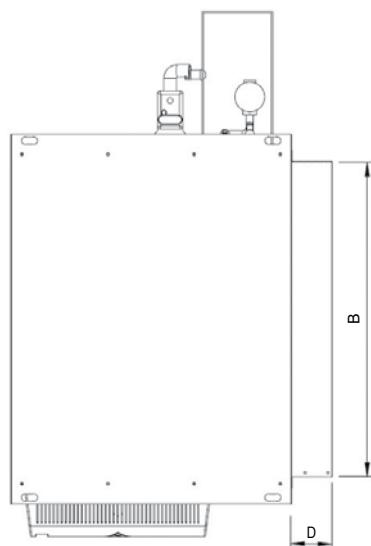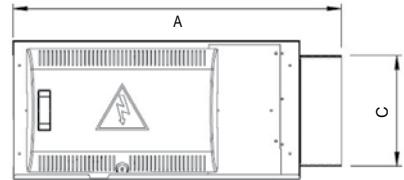

Bornéo	A	B	C	D
240	560	402	189	70
250 - 260	560	552	189	70
280 - 290	560	812	189	70
2120	560	1152	189	70

Pression statique maximum autorisée

Bornéo	240	250/260	280/290	2120
AC - V4 ⁽¹⁾	30	30	35	35
EC - 5V ⁽²⁾	35	35	35	35

⁽¹⁾ Vitesse V4

⁽²⁾ Tension du signal 5V

Ventilo-convector Bornéo

Caractéristiques techniques

Carrosserie	
Châssis	Tôle acier galvanisé
Isolation	Isolant anti-condensation
Classe au feu : Isolant	M1
Carrosserie	Tôle acier peinte RAL 9010 + RAL 7039
Version	"Allège" ou "Sur Pieds"
Eau	
Batterie	
Matériaux	Tubes cuivre / ailettes aluminium
Rangs	Principale : 3 ou 4 Rangs Auxiliaire : 1 Rang
Température mini. - maxi.	2°C - 110°C
Pression de service maximum	10 Bars
Équipement	Purgeur de série - Bac à condensats, isolé - Possibilité d'inverser la servitude sur site
Électrique	
En complément de la batterie eau	
Composition	Résistances filaires inox de 375 W à 3000 W avec thermostat à réarmement automatique
Alimentation	230 V monophasé
Équipement	Thermostat de surchauffe par coupure de courant + thermostat de sécurité fusible
Groupe moto-ventilateur	
Alimentation	230 V monophasé 50 Hz
Support	Antivibratile
Vitesses	5 vitesses (préconisation des vitesses "Confort") ou technologie EC "basse consommation"
Filtres	
Efficacité	Gravimétrique G3 interchangeable
Régulation (en option)	
Montage en usine	Vanne 2 ou 3 voies + sonde + régulateur
Qualité	
Certification	 Aircalo participe au programme de certification Eurovent pour les ventilo-convecteurs cassettes. Toutes les caractéristiques de puissance en mode chauffage et/ou climatisation ainsi que les données acoustiques des modèles certifiés sont listées sur le site Internet www.eurovent-certification.com .

Servitudes

Servitudes standard	Carrossé	Non carrossé
VERTICAL Tubulures batterie à droite lorsqu'on regarde l'appareil de face	 <p>Racc. électrique</p> <p>Racc. hydraulique</p>	 <p>Racc. électrique</p> <p>Racc. hydraulique</p>
HORIZONTAL Tubulures batterie à gauche dans le sens de l'air vu de dessus		

Servitudes inversées possibles sans supplément - A préciser dès la commande.

Sans aucune spécification, les unités sont livrées par défaut suivant les servitudes standard définies ci-dessus.

Ventilo-convector Bornéo

Caractéristiques électriques moteurs

Modèles	Bornéo 240		Bornéo 250 / 260		Bornéo 280 / 290		Bornéo 2120	
Moteur	AC	EC	AC	EC	AC	EC	AC	EC
Tension d'alimentation (V)	230 mono							
Fréquence (Hz)	50 / 60							
Puissance moteur maxi (W)	60	100	60	100	86	245	180	245
Intensité maxi moteur (A)	0,27	0,8	0,27	0,8	0,38	1,9	0,81	1,9

Consommations moteurs électriques

La technologie des moteurs EC (Commutation Électronique) vise à réduire significativement les consommations énergétiques des ventilo-convecteurs, dans le cadre d'une démarche HQE et pour le respect de la Réglementation Thermique du bâtiment.

Les valeurs ci-dessous pour moteurs EC sont données pour permettre la comparaison des 2 technologies. En pratique, un moteur EC est à vitesse variable "0 - 10 V". Il n'y a donc pas de vitesses de rotation prédéfinies.



		Moteur AC		Moteur EC	
		P. absorbée (W)		P. absorbée (W)	
Bornéo 240	165 m3/h	43		5	
	210 m3/h	45		7	
	280 m3/h	49		10	
	405 m3/h	52		23	
	480 m3/h	55		34	
Bornéo 250 / 260	175 m3/h	44		5	
	220 m3/h	46		6	
	285 m3/h	50		9	
	415 m3/h	53		21	
	535 m3/h	60		37	
Bornéo 280 / 290	225 m3/h	36		6	
	315 m3/h	38		8	
	450 m3/h	45		13	
	660 m3/h	57		26	
	885 m3/h	77		54	
Bornéo 2120	500 m3/h	129		39	
	620 m3/h	135		49	
	835 m3/h	145		68	
	1200 m3/h	153		125	
	1400 m3/h	159		182	

Batteries électriques

Modèles	Bornéo 240	Bornéo 250 / 260	Bornéo 280 / 290	Bornéo 2120
Puissances disponibles (W)	375 / 500 / 750 / 1000 / 1500 ⁽¹⁾		750 / 1000 / 1500 / 2000 / 3000 ⁽²⁾	1125 / 1500 / 2250 / 3000
Tension d'alimentation (V)	230 mono			

⁽¹⁾ 1500 W impossible pour les appareils verticaux.

⁽²⁾ 3000 W impossible pour les appareils verticaux.


Thermostat de surchauffe par coupure de courant + thermostat de sécurité fusible.

2023




Ventilo-convecteur Bornéo

Dimensions et Poids SVC

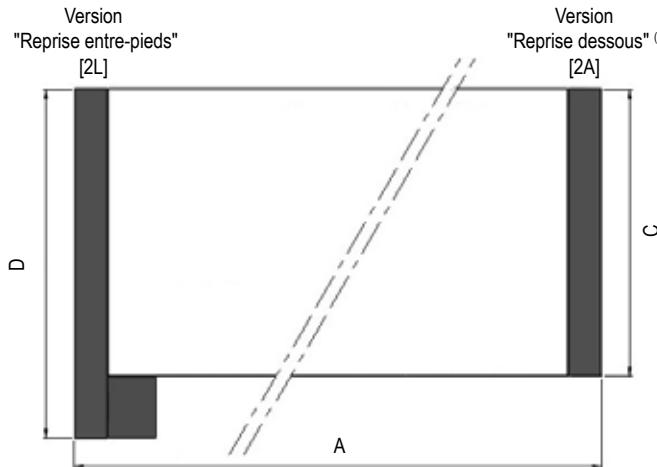

(1) Laisser un espace de 60mm minimum à l'aspiration de l'appareil.

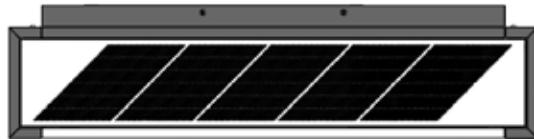

Dimensions

(mm)	A	B	C (Allège)	D (Sur Pieds)
240	950	249	514	627
250 - 260	1100	249	514	627
280 - 290	1360	249	514	627
2120	1700	249	514	627

Poids et volumes d'eau


Bornéo	240	250	260	280	290	2120
Masse version 2 tubes (kg)	23	26	26	34	35	43
Masse version 4 tubes (kg)	24	28	28	36	37	46
Batterie principale (l)	1,2	1,4	1,8	2,2	2,5	3,3
Batterie auxiliaire (l)	0,5	0,6	0,6	0,8	0,8	0,9

Raccordements

Bornéo	240	250	260	280	290	2120
Batterie Principale	1/2" F	1/2" F	1/2" F	1/2" F	1/2" F	3/4" F
Batterie auxiliaire 1 rang	1/2" F	1/2" F	1/2" F	1/2" F	1/2" F	1/2" F
Bac condensat				Ø 14/16		

Ventilo-convecteur Bornéo

Dimensions et Poids SVNC

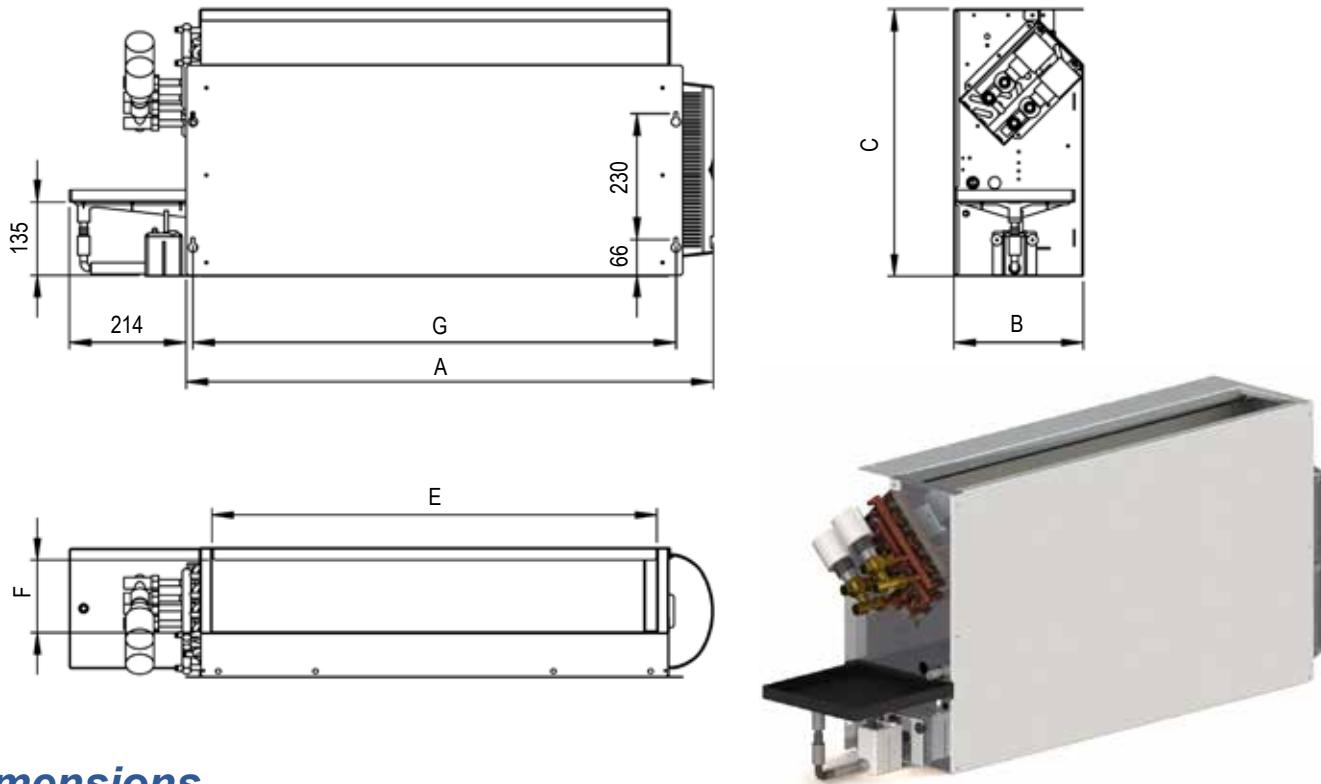

Dimensions

(mm)	A	B	C	E	F	G
240	555	237	489	404	133	475
250 - 260	705	237	489	554	133	625
280 - 290	966	237	489	816	133	885
2120	1306	237	489	1154	133	1225

Poids et volumes d'eau


Bornéo	240	250	260	280	290	2120
Masse version 2 tubes (kg)	13	16	17	23	24	29
Masse version 4 tubes (kg)	14	17	18	25	26	32
Batterie principale (l)	1,2	1,4	1,8	2,2	2,5	3,3
Batterie auxiliaire (l)	0,5	0,6	0,6	0,8	0,8	0,9

Raccordements

Bornéo	240	250	260	280	290	2120
Batterie Principale	1/2" F	1/2" F	1/2" F	1/2" F	1/2" F	3/4" F
Batterie auxiliaire 1 rang	1/2" F	1/2" F	1/2" F	1/2" F	1/2" F	1/2" F
Bac condensat				Ø 14/16		

Ventilo-convecteur Bornéo

Dimensions et Poids SHC

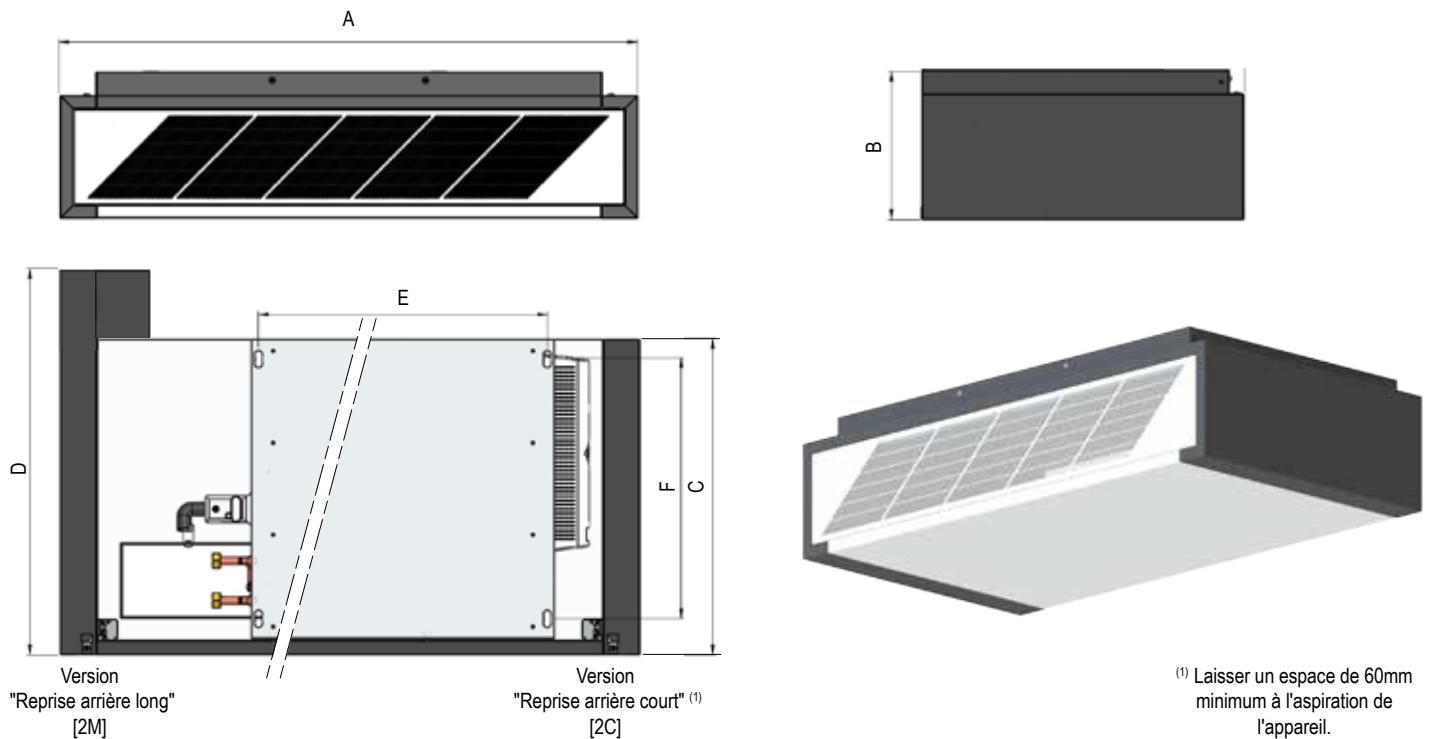

Dimensions

(mm)	A	B	C	D	E	F
240	950	249	514	627	473	439
250 - 260	1100	249	514	627	623	439
280 - 290	1360	249	514	627	883	439
2120	1700	249	514	627	1223	439

Poids et volumes d'eau


Bornéo	240	250	260	280	290	2120
Masse version 2 tubes (kg)	26	29	30	38	39	48
Masse version 4 tubes (kg)	27	31	32	40	40	50
Batterie principale (l)	1,2	1,4	1,8	2,2	2,5	3,3
Batterie auxiliaire (l)	0,5	0,6	0,6	0,8	0,8	0,9

Raccordements

Bornéo	240	250	260	280	290	2120
Batterie Principale	1/2" F	1/2" F	1/2" F	1/2" F	1/2" F	3/4" F
Batterie auxiliaire 1 rang	1/2" F	1/2" F	1/2" F	1/2" F	1/2" F	1/2" F
Bac condensat	Ø 14/16					

Ventilo-convecteur Bornéo

Dimensions et Poids SHNC

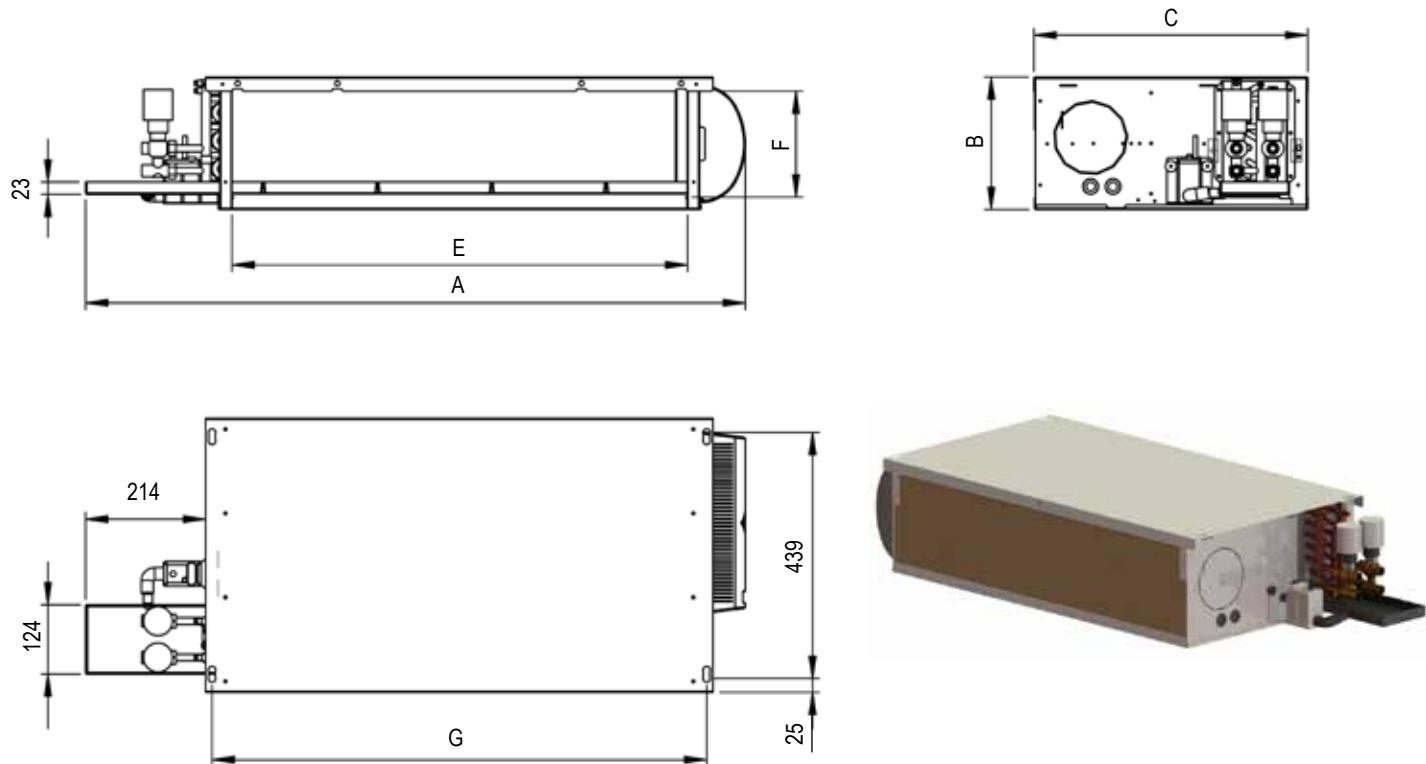

Dimensions

(mm)	A	B	C	E	F	G
240	768	237	489	404	189	473
250 - 260	918	237	489	554	189	623
280 - 290	1178	237	489	814	189	883
2120	1518	237	489	1154	189	1223

Poids et volumes d'eau

Bornéo	240	250	260	280	290	2120
Masse version 2 tubes (kg)	16	19	20	27	28	35
Masse version 4 tubes (kg)	17	20	21	28	30	38
Batterie principale (l)	1,2	1,4	1,8	2,2	2,5	3,3
Batterie auxiliaire (l)	0,5	0,6	0,6	0,8	0,8	0,9

Raccordements

Bornéo	240	250	260	280	290	2120
Batterie Principale	1/2" F	1/2" F	1/2" F	1/2" F	1/2" F	3/4" F
Batterie auxiliaire 1 rang	1/2" F	1/2" F	1/2" F	1/2" F	1/2" F	1/2" F
Bac condensat				Ø 14/16		

Ventilo-convector Bornéo 240

Performances Bornéo 240 AC

Moteur type - Tension (v) - Fréquence (Hz)			AC - 220 V - 50/60Hz				
Vitesses			V1	V2	V3	V4	V5
Débit d'air (m³/h)			165	210	280	405	490
Puissance électrique absorbée (W)			43	45	49	52	55
Puissance sonore Lw dB (A)			31	36	42	52	57
Pression sonore Lp dB (A) ⁽¹⁾			19	24	30	40	45
Niveau Iso NR ⁽¹⁾			15	20	26	36	41
Batterie principale	Eau 7/12°C Air 27°C - 50%	Puissance totale (kW)	1,18	1,45	1,83	2,44	2,81
		Puissance sensible (kW)	0,81	1,00	1,28	1,71	1,98
		Débit d'eau (l/h)	202	249	314	418	482
		Perte de charge (kPa)	18	20	22	27	30
Batterie auxiliaire	Eau 50/40°C Air 20°C	Puissance (kW)	1,38	1,71	2,18	2,94	3,42
		Débit d'eau (l/h)	120	148	189	256	297
		Perte de charge (kPa)	16	17	17	19	20
Batterie auxiliaire	Eau 70/60°C Air 20°C	Puissance (kW)	1,47	1,73	2,10	2,66	2,99
		Débit d'eau (l/h)	129	152	184	233	262
		Perte de charge (kPa)	18	19	20	23	25
Option Résistance électrique (W)			375 / 500 / 750 / 1000 / 1500 ⁽²⁾				

Performances Bornéo 240 EC

Moteur type - Tension (v) - Fréquence (Hz)			EC - 220 V - 50/60Hz									
Tension de commande (V)			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Débit d'air (m³/h)			90	175	260	335	410	480	545	600	660	710
Puissance électrique absorbée (W)			4	5	9	15	24	34	47	62	79	98
Puissance sonore Lw dB (A)			28	32	40	47	52	57	60	62	64	65
Pression sonore Lp dB (A) ⁽¹⁾			16	20	28	35	40	45	48	50	52	53
Niveau Iso NR ⁽¹⁾			12	16	24	31	36	41	44	46	48	49
Batterie principale	Eau 7/12°C Air 27°C - 50%	Puissance totale (kW)	0,68	1,24	1,73	2,11	2,46	2,76	3,03	3,24	3,47	3,65
		Puissance sensible (kW)	0,47	0,86	1,20	1,47	1,73	1,95	2,14	2,30	2,46	2,59
		Débit d'eau (l/h)	117	213	296	362	422	474	520	557	595	626
		Perte de charge (kPa)	16	19	22	24	27	30	33	35	37	39
Batterie auxiliaire	Eau 50/40°C Air 20°C	Puissance (kW)	0,78	1,45	2,05	2,53	2,97	3,36	3,71	3,99	4,28	4,51
		Débit d'eau (l/h)	68	126	178	220	258	293	322	347	372	393
		Perte de charge (kPa)	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Batterie auxiliaire	Eau 70/60°C Air 20°C	Puissance (kW)	0,94	1,53	2,00	2,36	2,68	2,95	3,19	3,38	3,57	3,73
		Débit d'eau (l/h)	83	134	175	207	235	259	280	296	313	327
		Perte de charge (kPa)	16	18	20	21	23	24	26	27	28	29
Option Résistance électrique (W)			375 / 500 / 750 / 1000 / 1500 ⁽²⁾									

⁽¹⁾ Niveaux de pression acoustique donnés pour une atténuation du local de 12 dB.

⁽²⁾ 1500 W impossible pour les appareils verticaux.



Ventilo-convector Bornéo 250

Performances Bornéo 250 AC

Moteur type - Tension (v) - Fréquence (Hz)			AC - 220 V - 50/60Hz				
Vitesses			V1	V2	V3	V4	V5
Débit d'air (m³/h)			175	220	285	415	535
Puissance électrique absorbée (W)			44	46	50	53	60
Puissance sonore Lw dB (A)			32	37	43	53	60
Pression sonore Lp dB (A) ⁽¹⁾			20	25	31	41	48
Niveau Iso NR ⁽¹⁾			16	21	27	37	44
Batterie principale	Eau 7/12°C Air 27°C - 50%	Puissance totale (kW)	1,40	1,70	2,11	2,85	3,46
		Puissance sensible (kW)	0,93	1,14	1,42	1,93	2,36
		Débit d'eau (l/h)	240	293	363	489	594
		Perte de charge (kPa)	20	23	26	34	41
Batterie auxiliaire	Eau 50/40°C Air 20°C	Puissance (kW)	1,55	1,90	2,39	3,28	4,04
		Débit d'eau (l/h)	135	165	208	286	352
		Perte de charge (kPa)	17	17	18	21	24
		Puissance (kW)	1,72	2,02	2,42	3,11	3,66
	Eau 70/60°C Air 20°C	Débit d'eau (l/h)	150	177	212	272	321
		Perte de charge (kPa)	19	21	23	27	31
		Option Résistance électrique (W)	375 / 500 / 750 / 1000 / 1500 ⁽²⁾				

Performances Bornéo 250 EC

Moteur type - Tension (v) - Fréquence (Hz)			EC - 220 V - 50/60Hz									
Tension de commande (V)			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Débit d'air (m³/h)			115	210	300	385	465	540	610	675	740	795
Puissance électrique absorbée (W)			4	6	10	17	26	38	52	68	87	108
Puissance sonore Lw dB (A)			28	36	45	52	57	62	65	67	69	69
Pression sonore Lp dB (A) ⁽¹⁾			16	24	33	40	45	50	53	55	57	57
Niveau Iso NR ⁽¹⁾			12	20	29	36	41	46	49	51	53	53
Batterie principale	Eau 7/12°C Air 27°C - 50%	Puissance totale (kW)	0,96	1,64	2,20	2,69	3,11	3,49	3,82	4,11	4,39	4,62
		Puissance sensible (kW)	0,64	1,10	1,48	1,82	2,11	2,38	2,61	2,81	3,01	3,18
		Débit d'eau (l/h)	164	281	378	462	534	598	655	705	754	793
		Perte de charge (kPa)	18	22	27	32	37	42	46	51	55	59
Batterie auxiliaire	Eau 50/40°C Air 20°C	Puissance (kW)	1,05	1,82	2,50	3,08	3,61	4,07	4,49	4,86	5,21	5,51
		Débit d'eau (l/h)	91	159	217	268	314	354	390	423	454	479
		Perte de charge (kPa)	16	17	19	20	22	24	25	27	29	30
		Puissance (kW)	1,26	1,96	2,50	2,96	3,35	3,68	3,97	4,23	4,47	4,67
	Eau 70/60°C Air 20°C	Débit d'eau (l/h)	110	171	220	259	293	323	348	371	392	409
		Perte de charge (kPa)	17	20	23	26	29	32	34	36	39	40
		Option Résistance électrique (W)	375 / 500 / 750 / 1000 / 1500 ⁽²⁾									

⁽¹⁾ Niveaux de pression acoustique donnés pour une atténuation du local de 12 dB.

⁽²⁾ 1500 W impossible pour les appareils verticaux.

2023



Ventilo-convector Bornéo 260

Performances Bornéo 260 AC

Moteur type - Tension (v) - Fréquence (Hz)			AC - 220 V - 50/60Hz				
Vitesses			V1	V2	V3	V4	V5
Débit d'air (m³/h)			175	220	285	415	535
Puissance électrique absorbée (W)			44	46	50	53	60
Puissance sonore Lw dB (A)			32	37	43	53	60
Pression sonore Lp dB (A) ⁽¹⁾			20	25	31	41	48
Niveau Iso NR ⁽¹⁾			16	21	27	37	44
Batterie principale	Eau 7/12°C Air 27°C - 50%	Puissance totale (kW)	1,66	2,04	2,55	3,49	4,28
		Puissance sensible (kW)	1,07	1,31	1,65	2,28	2,82
		Débit d'eau (l/h)	285	349	437	599	735
		Perte de charge (kPa)	25	29	35	50	65
	Eau 50/40°C Air 20°C	Puissance (kW)	1,64	2,04	2,59	3,64	4,54
		Débit d'eau (l/h)	143	177	225	316	395
		Perte de charge (kPa)	17	18	20	24	29
	Eau 70/60°C Air 20°C	Puissance (kW)	1,72	2,02	2,42	3,11	3,66
		Débit d'eau (l/h)	150	177	212	272	321
		Perte de charge (kPa)	19	21	23	27	31
Option Résistance électrique (W)			375 / 500 / 750 / 1000 / 1500 ⁽²⁾				

Performances Bornéo 260 EC

Moteur type - Tension (v) - Fréquence (Hz)			EC - 220 V - 50/60Hz									
Tension de commande (V)			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Débit d'air (m³/h)			115	210	300	385	465	540	610	675	740	795
Puissance électrique absorbée (W)			4	6	10	17	26	38	52	68	87	108
Puissance sonore Lw dB (A)			28	36	45	52	57	62	65	67	69	69
Pression sonore Lp dB (A) ⁽¹⁾			16	24	33	40	45	50	53	55	57	57
Niveau Iso NR ⁽¹⁾			12	20	29	36	41	46	49	51	53	53
Batterie principale	Eau 7/12°C Air 27°C - 50%	Puissance totale (kW)	1,13	1,95	2,66	3,28	3,83	4,31	4,75	5,14	5,51	5,82
		Puissance sensible (kW)	0,72	1,26	1,73	2,14	2,51	2,84	3,13	3,40	3,65	3,86
		Débit d'eau (l/h)	194	335	457	563	657	741	815	881	946	998
		Perte de charge (kPa)	20	28	37	46	56	65	75	84	93	100
	Eau 50/40°C Air 20°C	Puissance (kW)	1,10	1,95	2,71	3,40	4,02	4,58	5,08	5,54	5,98	6,35
		Débit d'eau (l/h)	95	170	236	296	350	398	442	482	520	552
		Perte de charge (kPa)	16	18	21	23	26	29	32	34	37	40
	Eau 70/60°C Air 20°C	Puissance (kW)	1,26	1,96	2,50	2,96	3,35	3,68	3,97	4,23	4,47	4,67
		Débit d'eau (l/h)	110	171	220	259	293	323	348	371	392	409
		Perte de charge (kPa)	17	20	23	26	29	32	34	36	39	40
Option Résistance électrique (W)			375 / 500 / 750 / 1000 / 1500 ⁽²⁾									

⁽¹⁾ Niveaux de pression acoustique donnés pour une atténuation du local de 12 dB.

⁽²⁾ 1500 W impossible pour les appareils verticaux.



Ventilo-convector Bornéo 280

Performances Bornéo 280 AC

Moteur type - Tension (v) - Fréquence (Hz)			AC - 220 V - 50/60Hz				
Vitesses			V1	V2	V3	V4	V5
Débit d'air (m³/h)		225	315	450	660	885	
Puissance électrique absorbée (W)		36	38	45	57	77	
Puissance sonore Lw dB (A)		28	33	40	49	57	
Pression sonore Lp dB (A) ⁽¹⁾		16	21	28	37	45	
Niveau Iso NR ⁽¹⁾		12	17	24	33	41	
Batterie principale	Eau 7/12°C Air 27°C - 50%	Puissance totale (kW) Puissance sensible (kW) Débit d'eau (l/h) Perte de charge (kPa)	1,83 1,22 313 19	2,45 1,64 420 22	3,29 2,22 565 26	4,45 3,02 764 34	5,56 3,80 954 43
	Eau 50/40°C Air 20°C	Puissance (kW) Débit d'eau (l/h) Perte de charge (kPa)	2,01 175 16	2,73 237 17	3,73 325 18	5,15 448 21	6,53 568 24
	Eau 70/60°C Air 20°C	Puissance (kW) Débit d'eau (l/h) Perte de charge (kPa)	2,33 204 24	2,98 261 29	3,81 334 37	4,92 431 50	5,93 520 65
	Option Résistance électrique (W)		750 / 1000 / 1500 / 2000 / 3000 ⁽²⁾				

Performances Bornéo 280 EC

Moteur type - Tension (v) - Fréquence (Hz)			EC - 220 V - 50/60Hz									
Tension de commande (V)			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Débit d'air (m³/h)		160	395	610	810	985	1145	1285	1400	1500	1580	
Puissance électrique absorbée (W)		6	10	22	42	71	107	147	187	224	249	
Puissance sonore Lw dB (A)		28	37	47	55	60	64	67	68	69	69	
Pression sonore Lp dB (A) ⁽¹⁾		16	25	35	43	48	52	55	56	57	57	
Niveau Iso NR ⁽¹⁾		12	21	31	39	44	48	51	52	53	53	
Batterie principale	Eau 7/12°C Air 27°C - 50%	Puissance totale (kW) Puissance sensible (kW) Débit d'eau (l/h) Perte de charge (kPa)	1,33 0,89 228 17	2,96 1,99 508 24	4,19 2,84 719 32	5,20 3,55 893 40	6,01 4,12 1032 47	6,70 4,60 1150 54	7,27 5,01 1248 60	7,72 5,33 1324 66	8,09 5,59 1388 70	
	Eau 50/40°C Air 20°C	Puissance (kW) Débit d'eau (l/h) Perte de charge (kPa)	1,46 127 16	3,33 290 18	4,83 420 20	6,09 530 23	7,10 618 26	7,98 694 28	8,70 757 31	9,28 807 32	9,76 849 34	
	Eau 70/60°C Air 20°C	Puissance (kW) Débit d'eau (l/h) Perte de charge (kPa)	1,80 158 21	3,49 306 34	4,67 410 47	5,60 491 60	6,33 555 71	6,94 609 81	7,44 652 90	7,83 686 97	8,15 715 104	
	Option Résistance électrique (W)		750 / 1000 / 1500 / 2000 / 3000 ⁽²⁾									

⁽¹⁾ Niveaux de pression acoustique donnés pour une atténuation du local de 12 dB.

⁽²⁾ 3000 W impossible pour les appareils verticaux.

Ventilo-convector Bornéo 290

Performances Bornéo 290 AC

Moteur type - Tension (v) - Fréquence (Hz)			AC - 220 V - 50/60Hz				
Vitesses			V1	V2	V3	V4	V5
Débit d'air (m³/h)			225	315	450	660	885
Puissance électrique absorbée (W)			36	38	45	57	77
Puissance sonore Lw dB (A)			28	33	40	49	57
Pression sonore Lp dB (A) ⁽¹⁾			16	21	28	37	45
Niveau Iso NR ⁽¹⁾			12	17	24	33	41
Batterie principale	Eau 7/12°C Air 27°C - 50%	Puissance totale (kW)	2,08	2,82	3,85	5,29	6,68
		Puissance sensible (kW)	1,35	1,84	2,53	3,51	4,47
		Débit d'eau (l/h)	356	485	661	909	1147
		Perte de charge (kPa)	18	21	25	32	40
Batterie principale	Eau 50/40°C Air 20°C	Puissance (kW)	2,09	2,88	4,01	5,64	7,27
		Débit d'eau (l/h)	182	251	349	491	633
		Perte de charge (kPa)	16	16	18	20	22
Batterie auxiliaire	Eau 70/60°C Air 20°C	Puissance (kW)	2,33	2,98	3,81	4,92	5,93
		Débit d'eau (l/h)	204	261	334	431	520
		Perte de charge (kPa)	24	29	37	50	65
Option Résistance électrique (W)			750 / 1000 / 1500 / 2000 / 3000 ⁽²⁾				

Performances Bornéo 290 EC

Moteur type - Tension (v) - Fréquence (Hz)			EC - 220 V - 50/60Hz									
Tension de commande (V)			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Débit d'air (m³/h)			160	395	610	810	985	1145	1285	1400	1500	1580
Puissance électrique absorbée (W)			6	10	22	42	71	107	147	187	224	249
Puissance sonore Lw dB (A)			28	37	47	55	60	64	67	68	69	69
Pression sonore Lp dB (A) ⁽¹⁾			16	25	35	43	48	52	55	56	57	57
Niveau Iso NR ⁽¹⁾			12	21	31	39	44	48	51	52	53	53
Batterie principale	Eau 7/12°C Air 27°C - 50%	Puissance totale (kW)	1,48	3,45	4,97	6,24	7,26	8,14	8,87	9,45	9,93	10,31
		Puissance sensible (kW)	0,96	2,26	3,29	4,16	4,87	5,48	6,00	6,40	6,74	7,01
		Débit d'eau (l/h)	254	591	852	1070	1246	1397	1523	1621	1705	1769
		Perte de charge (kPa)	17	23	30	37	44	51	57	62	66	70
Batterie principale	Eau 50/40°C Air 20°C	Puissance (kW)	1,50	3,56	5,27	6,74	7,96	9,02	9,90	10,61	11,21	11,68
		Débit d'eau (l/h)	130	309	458	587	692	784	862	923	975	1016
		Perte de charge (kPa)	15	17	19	21	24	26	28	29	31	32
Batterie auxiliaire	Eau 70/60°C Air 20°C	Puissance (kW)	1,80	3,49	4,67	5,60	6,33	6,94	7,44	7,83	8,15	8,40
		Débit d'eau (l/h)	158	306	410	491	555	609	652	686	715	737
		Perte de charge (kPa)	21	34	47	60	71	81	90	97	104	109
Option Résistance électrique (W)			750 / 1000 / 1500 / 2000 / 3000 ⁽²⁾									

⁽¹⁾ Niveaux de pression acoustique donnés pour une atténuation du local de 12 dB.

⁽²⁾ 3000 W impossible pour les appareils verticaux.



Ventilo-convecteur Bornéo 2120

Performances Bornéo 2120 AC

Moteur type - Tension (v) - Fréquence (Hz)			AC - 220 V - 50/60Hz				
Vitesses			V1	V2	V3	V4	V5
Débit d'air (m³/h)			500	620	835	1200	1400
Puissance électrique absorbée (W)			129	135	135	153	159
Puissance sonore Lw dB (A)			36	40	47	56	61
Pression sonore Lp dB (A) ⁽¹⁾			24	28	35	44	19
Niveau Iso NR ⁽¹⁾			20	24	31	40	45
Batterie principale	Eau 7/12°C Air 27°C - 50%	Puissance totale (kW)	4,51	5,42	6,96	9,32	10,50
		Puissance sensible (kW)	2,92	3,54	4,57	6,18	7,00
		Débit d'eau (l/h)	773	931	1195	1599	1803
		Perte de charge (kPa)	24	28	35	49	58
Batterie auxiliaire	Eau 50/40°C Air 20°C	Puissance (kW)	4,57	5,58	7,30	10,01	11,41
		Débit d'eau (l/h)	398	485	635	871	993
		Perte de charge (kPa)	17	18	21	25	27
		Puissance (kW)	4,63	5,37	6,56	8,29	9,13
	Eau 70/60°C Air 20°C	Débit d'eau (l/h)	406	471	576	727	801
		Perte de charge (kPa)	55	68	91	131	153
		Option Résistance électrique (W)	1125 / 1500 / 2250 / 3000				

Performances Bornéo 2120 EC

Moteur type - Tension (v) - Fréquence (Hz)			EC - 220 V - 50/60Hz									
Tension de commande (V)			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Débit d'air (m³/h)			250	445	655	870	1080	1280	1455	1595	1690	1730
Puissance électrique absorbée (W)			8	16	25	40	65	99	138	177	204	207
Puissance sonore Lw dB (A)			28	34	41	47	53	57	61	63	65	65
Pression sonore Lp dB (A) ⁽¹⁾			16	22	29	35	41	45	49	51	53	53
Niveau Iso NR ⁽¹⁾			12	18	25	31	37	41	45	47	49	49
Batterie principale	Eau 7/12°C Air 27°C - 50%	Puissance totale (kW)	2,39	4,07	5,68	7,20	8,57	9,80	10,82	11,60	12,12	12,33
		Puissance sensible (kW)	1,54	2,63	3,71	4,74	5,67	6,51	7,21	7,75	8,11	8,26
		Débit d'eau (l/h)	411	698	975	1236	1471	1682	1857	1991	2080	2116
		Perte de charge (kPa)	18	23	29	37	45	53	60	66	70	72
Batterie auxiliaire	Eau 50/40°C Air 20°C	Puissance (kW)	2,36	4,10	5,86	7,57	9,15	10,58	11,79	12,72	13,34	13,60
		Débit d'eau (l/h)	206	357	510	658	796	920	1025	1107	1161	1183
		Perte de charge (kPa)	16	17	19	21	23	26	28	30	31	32
		Puissance (kW)	2,78	4,26	5,58	6,74	7,76	8,64	9,35	9,89	10,24	10,39
	Eau 70/60°C Air 20°C	Débit d'eau (l/h)	244	374	489	591	680	757	820	867	898	911
		Perte de charge (kPa)	31	50	71	95	118	140	159	175	186	190
		Option Résistance électrique (W)	1125 / 1500 / 2250 / 3000									

⁽¹⁾ Niveaux de pression acoustique donnés pour une atténuation du local de 12 dB.

2023



Tarifs Bornéo - Moteur AC

types		Moteur AC					
		2 tubes	4 tubes	2 tubes + 2 fils			
				375 W	500 W	750 W	1000 W
240	SVC ⁽¹⁾ Reprise entre-pieds [2L] Reprise dessous [2A] Reprise façade [2F]	T1L11-12x-2L T1A11-12x-2A T1F11-12x-2F	T1L23-12x-2L T1A23-12x-2A T1F23-12x-2F	T1L31A12x-2L T1A31A12x-2A T1F31A12x-2F	T1L31B12x-2L T1A31B12x-2A T1F31B12x-2F	T1L31C12x-2L T1A31C12x-2A T1F31C12x-2F	T1L31D12x-2L T1A31D12x-2A T1F31D12x-2F
	SVNC ⁽¹⁾ Reprise Dessous [2B] Reprise façade [2H]	T1B11-12x-2B T1H11-12x-2H	T1B23-12x-2B T1H23-12x-2H	T1B31A12x-2B T1H31A12x-2H	T1B31B12x-2B T1H31B12x-2H	T1B31C12x-2B T1H31C12x-2H	T1B31D12x-2B T1H31D12x-2H
	SHC Reprise arrière long [2M] Reprise arrière court [2C] Reprise façade [2J]	T1M11-12x-2M T1C11-12x-2C T1J11-12x-2J	T1M23-12x-2M T1C23-12x-2C T1J23-12x-2J	T1M31A12x-2M T1C31A12x-2C T1J31A12x-2J	T1M31B12x-2M T1C31B12x-2C T1J31B12x-2J	T1M31C12x-2M T1C31C12x-2C T1J31C12x-2J	T1M31D12x-2M T1C31D12x-2C T1J31D12x-2J
	SHNC Reprise arrière [2E] Reprise façade [2K]	T1E11-12x-2E T1K11-12x-2K	T1E23-12x-2E T1K23-12x-2K	T1E31A12x-2E T1K31A12x-2K	T1E31B12x-2E T1K31B12x-2K	T1E31C12x-2E T1K31C12x-2K	T1E31F12x-2E T1K31F12x-2K
250	SVC ⁽¹⁾ Reprise entre-pieds [2L] Reprise dessous [2A] Reprise façade [2F]	T2L11-12x-2L T2A11-12x-2A T2F11-12x-2F	T2L23-12x-2L T2A23-12x-2A T2F23-12x-2F	T2L31A12x-2L T2A31A12x-2A T2F31A12x-2F	T2L31B12x-2L T2A31B12x-2A T2F31B12x-2F	T2L31C12x-2L T2A31C12x-2A T2F31C12x-2F	T2L31D12x-2L T2A31D12x-2A T2F31D12x-2F
	SVNC ⁽¹⁾ Reprise Dessous [2B] Reprise façade [2H]	T2B11-12x-2B T2H11-12x-2H	T2B23-12x-2B T2H23-12x-2H	T2B31A12x-2B T2H31A12x-2H	T2B31B12x-2B T2H31B12x-2H	T2B31C12x-2B T2H31C12x-2H	T2B31D12x-2B T2H31D12x-2H
	SHC Reprise arrière long [2M] Reprise arrière court [2C] Reprise façade [2J]	T2M11-12x-2M T2C11-12x-2C T2J11-12x-2J	T2M23-12x-2M T2C23-12x-2C T2J23-12x-2J	T2M31A12x-2M T2C31A12x-2C T2J31A12x-2J	T2M31B12x-2M T2C31B12x-2C T2J31B12x-2J	T2M31C12x-2M T2C31C12x-2C T2J31C12x-2J	T2M31F12x-2M T2C31F12x-2C T2J31F12x-2J
	SHNC Reprise arrière [2E] Reprise façade [2K]	T2E11-12x-2E T2K11-12x-2K	T2E23-12x-2E T2K23-12x-2K	T2E31A12x-2E T2K31A12x-2K	T2E31B12x-2E T2K31B12x-2K	T2E31C12x-2E T2K31C12x-2K	T2E31F12x-2E T2K31F12x-2K
260	SVC ⁽¹⁾ Reprise entre-pieds [2L] Reprise dessous [2A] Reprise façade [2F]	T2L12-12x-2L T2A12-12x-2A T2F12-12x-2F	T2L24-12x-2L T2A24-12x-2A T2F24-12x-2F	T2L32A12x-2L T2A32A12x-2A T2F32A12x-2F	T2L32B12x-2L T2A32B12x-2A T2F32B12x-2F	T2L32C12x-2L T2A32C12x-2A T2F32C12x-2F	T2L32D12x-2L T2A32D12x-2A T2F32D12x-2F
	SVNC ⁽¹⁾ Reprise Dessous [2B] Reprise façade [2H]	T2B12-12x-2B T2H12-12x-2H	T2B24-12x-2B T2H24-12x-2H	T2B32A12x-2B T2H32A12x-2H	T2B32B12x-2B T2H32B12x-2H	T2B32C12x-2B T2H32C12x-2H	T2B32D12x-2B T2H32D12x-2H
	SHC Reprise arrière long [2M] Reprise arrière court [2C] Reprise façade [2J]	T2M12-12x-2M T2C12-12x-2C T2J12-12x-2J	T2M24-12x-2M T2C24-12x-2C T2J24-12x-2J	T2M32A12x-2M T2C32A12x-2C T2J32A12x-2J	T2M32B12x-2M T2C32B12x-2C T2J32B12x-2J	T2M32C12x-2M T2C32C12x-2C T2J32C12x-2J	T2M32F12x-2M T2C32F12x-2C T2J32F12x-2J
	SHNC Reprise arrière [2E] Reprise façade [2K]	T2E12-12x-2E T2K12-12x-2K	T2E24-12x-2E T2K24-12x-2K	T2E32A12x-2E T2K32A12x-2K	T2E32B12x-2E T2K32B12x-2K	T2E32C12x-2E T2K32C12x-2K	T2E32D12x-2E T2K32D12x-2K

x = servitude de l'appareil (à remplacer par D pour droite et par G pour gauche)

(1) en mode froid et en configuration verticale, prévoir un bac auxiliaire de condensats

Accessoires non montés



Accessoires non montés		240	250	260	280	290	2120
1	Grille entre-pieds (pour version SVC et SHC)	- / GP11	- / GP12	- / GP12	- / GP13	- / GP13	- / GP14
2	Plaque obturatrice (pour version SVC et SHC)	- / OB11	- / OB12	- / OB12	- / OB13	- / OB13	- / OB14
3	Caisson de mélange manuel	- / CM01	- / CM02	- / CM02	- / CM03	- / CM03	- / CM04
3	Caisson de mélange motorisable (SRV non inclus)	- / CM01A	- / CM02A	- / CM02A	- / CM03A	- / CM03A	- / CM04A
4	Manchette télescopique	- / MT01	- / MT02	- / MT02	- / MT03	- / MT03	- / MT04
5	Grille extérieure	- / GE01	- / GE02	- / GE02	- / GE03	- / GE03	- / GE04
6	Servo moteur 230V sans ressort sans fin de course				- / SRV519		
7	Thermostat antigel (non monté)				- / KTHE156		
8	Module de régulation d'air neuf Ø 125	- / MR 125 R1 de 15 à 50 m³/h	- / MR125 R2 de 50 à 100 m³/h	- / MR125 R3 de 100 à 180 m³/h			
9	Virole Ø 125 mm ⁽²⁾				- / VIR125		
10	Bac auxiliaire de condensat (unité verticale)				- / BAC010		

⁽²⁾ Virole Air Neuf disponible uniquement pour version SHNC.




Tarifs Bornéo - Moteurs AC

types		Moteur AC						
		2 tubes	4 tubes	2 tubes + 2 fils				
280	SVC ⁽¹⁾ Reprise entre-pieds [2L] Reprise dessous [2A] Reprise façade [2F]	T3L11-12x-2L T3A11-12x-2A T3F21-12x-2F	T3L23-12x-2L T3A23-12x-2A T3F23-12x-2F	T3L31C12x-2L T3A31C12x-2A T3F31C12x-2F	T3L31D12x-2L T3A31D12x-2A T3F31D12x-2F	T3L31F12x-2L T3A31F12x-2A T3F31F12x-2F	T3L31H12x-2L T3A31H12x-2A T3F31H12x-2F	-
	SVNC ⁽¹⁾ Reprise Dessous [2B] Reprise façade [2H]	T3B11-12x-2B T3H11-12x-2H	T3B23-12x-2B T3H23-12x-2H	T3B31C12x-2B T3H31C12x-2H	T3B31D12x-2B T3H31D12x-2H	T3B31F12x-2B T3H31F12x-2H	T3B31H12x-2B T3H31H12x-2H	-
	SHC Reprise arrière long [2M] Reprise arrière court [2C] Reprise façade [2J]	T3M11-12x-2M T3C11-12x-2C T3J11-12x-2J	T3M23-12x-2M T3C23-12x-2C T3J23-12x-2J	T3M31C12x-2M T3C31C12x-2C T3J31C12x-2J	T3M31D12x-2M T3C31D12x-2C T3J31D12x-2J	T3M31F12x-2M T3C31F12x-2C T3J31F12x-2J	T3M31H12x-2M T3C31H12x-2C T3J31H12x-2J	T3M31L12x-2M T3C31L12x-2C T3J31L12x-2J
	SHNC Reprise arrière [2E] Reprise façade [2K]	T3E11-12x-2E T3K11-12x-2K	T3E23-12x-2E T3K23-12x-2K	T3E31C12x-2E T3K31C12x-2K	T3E31D12x-2E T3K31D12x-2K	T3E31F12x-2E T3K31F12x-2K	T3E31H12x-2E T3K31H12x-2K	T3E31L12x-2E T3K31L12x-2K
290	SVC ⁽¹⁾ Reprise entre-pieds [2L] Reprise dessous [2A] Reprise façade [2F]	T3L12-12x-2L T3A12-12x-2A T3F12-12x-2F	T3L24-12x-2L T3A24-12x-2A T3F24-12x-2F	T3L32C12x-2L T3A32C12x-2A T3F32C12x-2F	T3L32D12x-2L T3A32D12x-2A T3F32D12x-2F	T3L32F12x-2L T3A32F12x-2A T3F32F12x-2F	T3L32H12x-2L T3A32H12x-2A T3F32H12x-2F	-
	SVNC ⁽¹⁾ Reprise Dessous [2B] Reprise façade [2H]	T3B12-12x-2B T3H12-12x-2H	T3B24-12x-2B T3H24-12x-2H	T3B32C12x-2B T3H32C12x-2H	T3B32D12x-2B T3H32D12x-2H	T3B32F12x-2B T3H32F12x-2H	T3B32H12x-2B T3H32H12x-2H	-
	SHC Reprise arrière long [2M] Reprise arrière court [2C] Reprise façade [2J]	T3M12-12x-2M T3C12-12x-2C T3J12-12x-2J	T3M24-12x-2M T3C24-12x-2C T3J24-12x-2J	T3M32C12x-2M T3C32C12x-2C T3J32C12x-2J	T3M32D12x-2M T3C32D12x-2C T3J32D12x-2J	T3M32F12x-2M T3C32F12x-2C T3J32F12x-2J	T3M32H12x-2M T3C32H12x-2C T3J32H12x-2J	T3M32L12x-2M T3C32L12x-2C T3J32L12x-2J
	SHNC Reprise arrière [2E] Reprise façade [2K]	T3E12-12x-2E T3K12-12x-2K	T3E24-12x-2E T3K24-12x-2K	T3E32C12x-2E T3K32C12x-2K	T3E32D12x-2E T3K32D12x-2K	T3E32F12x-2E T3K32F12x-2K	T3E32H12x-2E T3K32H12x-2K	T3E32L12x-2E T3K32L12x-2K
types		2 tubes	4 tubes	1125 W	1500 W	2250 W	3000 W	
2120	SVC ⁽¹⁾ Reprise entre-pieds [2L] Reprise dessous [2A] Reprise façade [2F]	T4L12-12x-2L T4A12-12x-2A T4F12-12x-2F	T4L24-12x-2L T4A24-12x-2A T4F24-12x-2F	T4L32E12x-2L T4A32E12x-2A T4F32E12x-2F	T4L32F12x-2L T4A32F12x-2A T4F32F12x-2F	T4L32H12x-2L T4A32H12x-2A T4F32H12x-2F	T4L32L12x-2L T4A32L12x-2A T4F32L12x-2F	
	SVNC ⁽¹⁾ Reprise Dessous [2B] Reprise façade [2H]	T4B12-12x-2B T4H12-12x-2H	T4B24-12x-2B T4H24-12x-2H	T4B32E12x-2B T4H32E12x-2H	T4B32F12x-2B T4H32F12x-2H	T4B32H12x-2B T4H32H12x-2H	T4B32L12x-2B T4H32L12x-2H	
	SHC Reprise arrière long [2M] Reprise arrière court [2C] Reprise façade [2J]	T4M12-12x-2M T4C12-12x-2C T4J12-12x-2J	T4M24-12x-2M T4C24-12x-2C T4J24-12x-2J	T4M32E12x-2M T4C32E12x-2C T4J32E12x-2J	T4M32F12x-2M T4C32F12x-2C T4J32F12x-2J	T4M32H12x-2M T4C32H12x-2C T4J32H12x-2J	T4M32L12x-2M T4C32L12x-2C T4J32L12x-2J	
	SHNC Reprise arrière [2E] Reprise façade [2K]	T4E12-12x-2E T4K12-12x-2K	T4E24-12x-2E T4K24-12x-2K	T4E32E12x-2E T4K32E12x-2K	T4E32F12x-2E T4K32F12x-2K	T4E32H12x-2E T4K32H12x-2K	T4E32L12x-2E T4K32L12x-2K	

x = servitude de l'appareil (à remplacer par D pour droite et par G pour gauche)

(1) en mode froid et en configuration verticale, prévoir un bac auxiliaire de condensats

Accessoires montés

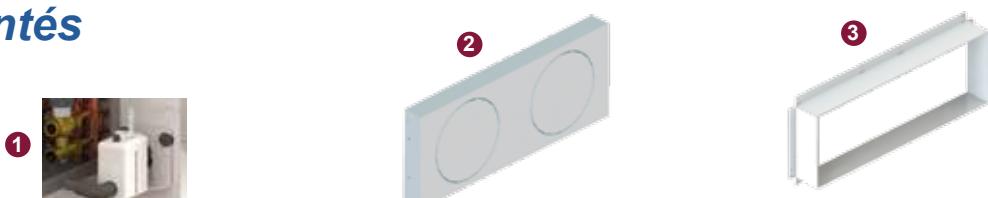

	Accessoires montés	240	250	260	280	290	2120
①	Pompe condensat pour verticaux				- / PC6		
	Pompe condensat pour horizontaux				- / PC1		
②	Plénium reprise ⁽¹⁾ (non isolé) avec virole(s) Ø 200	- / PE01	- / PE02	- / PE02	- / PE03	- / PE03	- / PE04
	Plénium soufflage ⁽¹⁾ (isolé) avec virole(s) Ø 200	- / PE11	- / PE12	- / PE12	- / PE13	- / PE13	- / PE14
③	Cadre départ gaine ⁽¹⁾ au soufflage	- / DE01	- / DE02	- / DE02	- / DE03	- / DE03	- / DE04

⁽¹⁾ Sur versions horizontales uniquement.

Voir le chapitre suivant : Régulation pour unités terminales, afin de choisir une régulation type AC (3 vitesses) ou modulante (0-10 V).

2023



Tarifs Bornéo - Moteur EC

types		Moteur EC					
		2 tubes	4 tubes	2 tubes + 2 fils			
				375 W	500 W	750 W	1000 W
240	SVC ⁽¹⁾ Reprise entre-pieds [2L] Reprise dessous [2A] Reprise façade [2F]	T1L11-22x-2L T1A11-22x-2A T1F11-22x-2F	T1L23-22x-2L T1A23-22x-2A T1F23-22x-2F	T1L31A22x-2L T1A31A22x-2A T1F31A22x-2F	T1L31C22x-2L T1A31C22x-2A T1F31C22x-2F	T1L31D22x-2L T1A31D22x-2A T1F31D22x-2F	-
	SVNC ⁽¹⁾ Reprise Dessous [2B] Reprise façade [2H]	T1B11-22x-2B T1H11-22x-2H	T1B23-22x-2B T1H23-22x-2H	T1B31A22x-2B T1H31A22x-2H	T1B31C22x-2B T1H31C22x-2H	T1B31D22x-2B T1H31D22x-2H	-
	SHC Reprise arrière long [2M] Reprise arrière court [2C] Reprise façade [2J]	T1M11-22x-2M T1C11-22x-2C T1J11-22x-2J	T1M23-22x-2M T1C23-22x-2C T1J23-22x-2J	T1M31A22x-2M T1C31A22x-2C T1J31A22x-2J	T1M31B22x-2M T1C31B22x-2C T1J31B22x-2J	T1M31C22x-2M T1C31C22x-2C T1J31C22x-2J	T1M31F22x-2M T1C31F22x-2C T1J31F22x-2J
	SHNC Reprise arrière [2E] Reprise façade [2K]	T1E11-22x-2E T1K11-22x-2K	T1E23-22x-2E T1K23-22x-2K	T1E31A22x-2E T1K31A22x-2K	T1E31B22x-2E T1K31B22x-2K	T1E31D22x-2E T1K31D22x-2K	T1E31F22x-2E T1K31F22x-2K
250	SVC ⁽¹⁾ Reprise entre-pieds [2L] Reprise dessous [2A] Reprise façade [2F]	T2L11-22x-2L T2A11-22x-2A T2F11-22x-2F	T2L23-22x-2L T2A23-22x-2A T2F23-22x-2F	T2L31A22x-2L T2A31A22x-2A T2F31A22x-2F	T2L31B22x-2L T2A31B22x-2A T2F31B22x-2F	T2L31D22x-2L T2A31D22x-2A T2F31D22x-2F	-
	SVNC ⁽¹⁾ Reprise Dessous [2B] Reprise façade [2H]	T2B11-22x-2B T2H11-22x-2H	T2B23-22x-2B T2H23-22x-2H	T2B31A22x-2B T2H31A22x-2H	T2B31C22x-2B T2H31C22x-2H	T2B31D22x-2B T2H31D22x-2H	-
	SHC Reprise arrière long [2M] Reprise arrière court [2C] Reprise façade [2J]	T2M11-22x-2M T2C11-22x-2C T2J11-22x-2J	T2M23-22x-2M T2C23-22x-2C T2J23-22x-2J	T2M31A22x-2M T2C31A22x-2C T2J31A22x-2J	T2M31B22x-2M T2C31B22x-2C T2J31B22x-2J	T2M31D22x-2M T2C31D22x-2C T2J31D22x-2J	T2M31F22x-2M T2C31F22x-2C T2J31F22x-2J
	SHNC Reprise arrière [2E] Reprise façade [2K]	T2E11-22x-2E T2K11-22x-2K	T2E23-22x-2E T2K23-22x-2K	T2E31A22x-2E T2K31A22x-2K	T2E31B22x-2E T2K31B22x-2K	T2E31D22x-2E T2K31D22x-2K	T2E31F22x-2E T2K31F22x-2K
260	SVC ⁽¹⁾ Reprise entre-pieds [2L] Reprise dessous [2A] Reprise façade [2F]	T2L12-22x-2L T2A12-22x-2A T2F12-22x-2F	T2L24-22x-2L T2A24-22x-2A T2F24-22x-2F	T2L32A22x-2L T2A32A22x-2A T2F32A22x-2F	T2L32B22x-2L T2A32B22x-2A T2F32B22x-2F	T2L32C22x-2L T2A32C22x-2A T2F32C22x-2F	-
	SVNC ⁽¹⁾ Reprise Dessous [2B] Reprise façade [2H]	T2B12-22x-2B T2H12-22x-2H	T2B24-22x-2B T2H24-22x-2H	T2B32A22x-2B T2H32A22x-2H	T2B32B22x-2B T2H32B22x-2H	T2B32C22x-2B T2H32C22x-2H	-
	SHC Reprise arrière long [2M] Reprise arrière court [2C] Reprise façade [2J]	T2M12-22x-2M T2C12-22x-2C T2J12-22x-2J	T2M24-22x-2M T2C24-22x-2C T2J24-22x-2J	T2M32A22x-2M T2C32A22x-2C T2J32A22x-2J	T2M32B22x-2M T2C32B22x-2C T2J32B22x-2J	T2M32C22x-2M T2C32C22x-2C T2J32C22x-2J	T2M32F22x-2M T2C32F22x-2C T2J32F22x-2J
	SHNC Reprise arrière [2E] Reprise façade [2K]	T2E12-22x-2E T2K12-22x-2K	T2E24-22x-2E T2K24-22x-2K	T2E32A22x-2E T2K32A22x-2K	T2E32B22x-2E T2K32B22x-2K	T2E32C22x-2E T2K32C22x-2K	T2E32F22x-2E T2K32F22x-2K

x = servitude de l'appareil (à remplacer par D pour droite et par G pour gauche)

(1) en mode froid et en configuration verticale, prévoir un bac auxiliaire de condensats

Accessoires non montés



Accessoires non montés		240	250	260	280	290	2120
1	Grille entre-pieds (pour version SVC et SHC)	- / GP11	- / GP12	- / GP12	- / GP13	- / GP13	- / GP14
2	Plaque obturatrice (pour version SVC et SHC)	- / OB11	- / OB12	- / OB12	- / OB13	- / OB13	- / OB14
3	Caisson de mélange manuel	- / CM01	- / CM02	- / CM02	- / CM03	- / CM03	- / CM04
4	Caisson de mélange motorisable (SRV non inclus)	- / CM01A	- / CM02A	- / CM02A	- / CM03A	- / CM03A	- / CM04A
5	Manchette télescopique	- / MT01	- / MT02	- / MT02	- / MT03	- / MT03	- / MT04
6	Grille extérieure	- / GE01	- / GE02	- / GE02	- / GE03	- / GE03	- / GE04
7	Servo moteur 230V sans ressort sans fin de course			- / SRV519			
8	Thermostat antigel (non monté)			- / KTHE156			
9	Module de régulation d'air neuf Ø 125		- / MR125 R1 de 15 à 50 m³/h	- / MR125 R2 de 50 à 100 m³/h	- / MR125 R3 de 100 à 180 m³/h		
10	Virole Ø 125 mm ⁽²⁾			- / VIR125			
	Bac auxiliaire de condensat (unité verticale)			- / BAC010			


⁽²⁾ Virole Air Neuf disponible uniquement pour version SHNC.



Tarifs Bornéo - Moteurs EC

		Moteur EC						
types		2 tubes	4 tubes	2 tubes + 2 fils				
		750 W	1000 W	1500 W	2000 W	3000 W		
280	SVC⁽¹⁾ Reprise entre-pieds [2L] Reprise dessous [2A] Reprise façade [2F]	T3L11-22x-2L T3A11-22x-2A T3F11-22x-2F	T3L23-22x-2L T3A23-22x-2A T3F23-22x-2F	T3L31C22x-2L T3A31C22x-2A T3F31C22x-2F	T3L31D22x-2L T3A31D22x-2A T3F31D22x-2F	T3L31F22x-2L T3A31F22x-2A T3F31F22x-2F	T3L31H22x-2L T3A31H22x-2A T3F31H22x-2F	-
	SVNC⁽¹⁾ Reprise Dessous [2B] Reprise façade [2H]	T3B11-22x-2B T3H11-22x-2H	T3B23-22x-2B T3H23-22x-2H	T3B31C22x-2B T3H31C22x-2H	T3B31D22x-2B T3H31D22x-2H	T3B31F22x-2B T3H31F22x-2H	T3B31H22x-2B T3H31H22x-2H	-
	SHC Reprise arrière long [2M] Reprise arrière court [2C] Reprise façade [2J]	T3M11-22x-2M T3C11-22x-2C T3J11-22x-2J	T3M23-22x-2M T3C23-22x-2C T3J23-22x-2J	T3M31C22x-2M T3C31C22x-2C T3J31C22x-2J	T3M31D22x-2M T3C31D22x-2C T3J31D22x-2J	T3M31F22x-2M T3C31F22x-2C T3J31F22x-2J	T3M31H22x-2M T3C31H22x-2C T3J31H22x-2J	-
	SHNC Reprise arrière [2E] Reprise façade [2K]	T3E11-22x-2E T3K11-22x-2K	T3E23-22x-2E T3K23-22x-2K	T3E31C22x-2E T3K31C22x-2K	T3E31D22x-2E T3K31D22x-2K	T3E31F22x-2E T3K31F22x-2K	T3E31H22x-2E T3K31H22x-2K	-
290	SVC⁽¹⁾ Reprise entre-pieds [2L] Reprise dessous [2A] Reprise façade [2F]	T3L12-22x-2L T3A12-22x-2A T3F12-22x-2F	T3L24-22x-2L T3A24-22x-2A T3F24-22x-2F	T3L32C22x-2L T3A32C22x-2A T3F32C22x-2F	T3L32D22x-2L T3A32D22x-2A T3F32D22x-2F	T3L32F22x-2L T3A32F22x-2A T3F32F22x-2F	T3L32H22x-2L T3A32H22x-2A T3F32H22x-2F	-
	SVNC⁽¹⁾ Reprise Dessous [2B] Reprise façade [2H]	T3B12-22x-2B T3H12-22x-2H	T3B24-22x-2B T3H24-22x-2H	T3B32C22x-2B T3H32C22x-2H	T3B32D22x-2B T3H32D22x-2H	T3B32F22x-2B T3H32F22x-2H	T3B32H22x-2B T3H32H22x-2H	-
	SHC Reprise arrière long [2M] Reprise arrière court [2C] Reprise façade [2J]	T3M12-22x-2M T3C12-22x-2C T3J12-22x-2J	T3M24-22x-2M T3C24-22x-2C T3J24-22x-2J	T3M32C22x-2M T3C32C22x-2C T3J32C22x-2J	T3M32D22x-2M T3C32D22x-2C T3J32D22x-2J	T3M32F22x-2M T3C32F22x-2C T3J32F22x-2J	T3M32H22x-2M T3C32H22x-2C T3J32H22x-2J	-
	SHNC Reprise arrière [2E] Reprise façade [2K]	T3E12-22x-2E T3K12-22x-2K	T3E24-22x-2E T3K24-22x-2K	T3E32C22x-2E T3K32C22x-2K	T3E32D22x-2E T3K32D22x-2K	T3E32F22x-2E T3K32F22x-2K	T3E32H22x-2E T3K32H22x-2K	T3E32L22x-2E T3K32L22x-2K
2120	SVC⁽¹⁾ Reprise entre-pieds [2L] Reprise dessous [2A] Reprise façade [2F]	T4L12-22x-2L T4A12-22x-2A T4F12-22x-2F	T4L24-22x-2L T4A24-22x-2A T4F24-22x-2F	T4L32E22x-2L T4A32E22x-2A T4F32E22x-2F	T4L32F22x-2L T4A32F22x-2A T4F32F22x-2F	T4L32H22x-2L T4A32H22x-2A T4F32H22x-2F	T4L32L22x-2L T4A32L22x-2A T4F32L22x-2F	-
	SVNC⁽¹⁾ Reprise Dessous [2B] Reprise façade [2H]	T4B12-22x-2B T4H12-22x-2H	T4B24-22x-2B T4H24-22x-2H	T4B32E22x-2B T4H32E22x-2H	T4B32F22x-2B T4H32F22x-2H	T4B32H22x-2B T4H32H22x-2H	T4B32L22x-2B T4H32L22x-2H	-
	SHC Reprise arrière long [2M] Reprise arrière court [2C] Reprise façade [2J]	T4M12-22x-2M T4C12-22x-2C T4J12-22x-2J	T4M24-22x-2M T4C24-22x-2C T4J24-22x-2J	T4M32E22x-2M T4C32E22x-2C T4J32E22x-2J	T4M32F22x-2M T4C32F22x-2C T4J32F22x-2J	T4M32H22x-2M T4C32H22x-2C T4J32H22x-2J	T4M32L22x-2M T4C32L22x-2C T4J32L22x-2J	-
	SHNC Reprise arrière [2E] Reprise façade [2K]	T4E12-22x-2E T4K12-22x-2K	T4E24-22x-2E T4K24-22x-2K	T4E32E22x-2E T4K32E22x-2K	T4E32F22x-2E T4K32F22x-2K	T4E32H22x-2E T4K32H22x-2K	T4E32L22x-2E T4K32L22x-2K	-

Accessoires montés

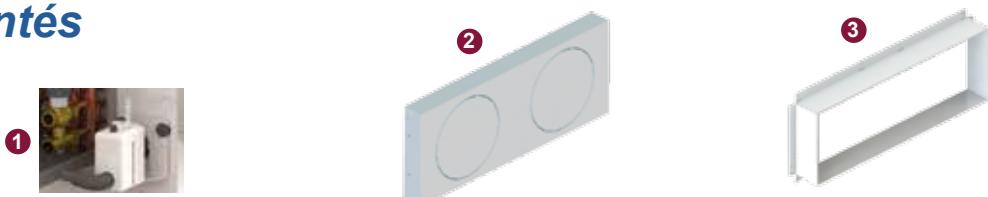

Accessoires montés		240	250	260	280	290	2120
①	Pompe condensat pour verticaux			- / PC6			
	Pompe condensat pour horizontaux			- / PC1			
②	Plénium reprise ⁽¹⁾ (non isolé) avec virole(s) Ø 200	- / PE01	- / PE02	- / PE02	- / PE03	- / PE03	- / PE04
	Plénium soufflage ⁽¹⁾ (isolé) avec virole(s) Ø 200	- / PE11	- / PE12	- / PE12	- / PE13	- / PE13	- / PE14
③	Cadre départ gaine ⁽¹⁾ au soufflage	- / DE01	- / DE02	- / DE02	- / DE03	- / DE03	- / DE04

⁽¹⁾ Sur versions horizontales uniquement.

Voir le chapitre suivant : Régulation pour unités terminales, afin de choisir une régulation type AC (3 vitesses) ou modulante (0-10 V).

2023



Document non contractuel. Dans un souci constant d'amélioration de nos produits, nous nous réservons le droit de modifier sans préavis, les caractéristiques.

Ed. 02/2023

AIRCALO
ZI Galaxie III
14 Avenue Cassiopée
33160 Saint Médard en Jalles

www.aircalo.fr
T : (33) 05 56 70 14 00
aircalo@aircalo.fr

