



AIRCALO



ELIS

Brasseur d'air Elis


Les brasseurs d'air Elis ont une portée verticale inférieure aux déstratificateurs Spot et sont donc moins efficaces. Ils sont silencieux et plutôt recommandés pour être installés à une hauteur de 3 à 6 m et dans des locaux dont la hauteur sous plafond n'excède pas 7 m.

- Pâles équilibrées en acier galvanisé peint Epoxy blanc RAL9003,
- Variateur 5 vitesses inclus, pour un ajustement optimal,
- Ventilateur protégé contre les aspersion d'eau (IPX5).

Ces appareils sont conformes aux recommandations APSAD R1: vitesse de soufflage inférieure à 5 m/s à 0,5 m de l'unité.



Dimensions

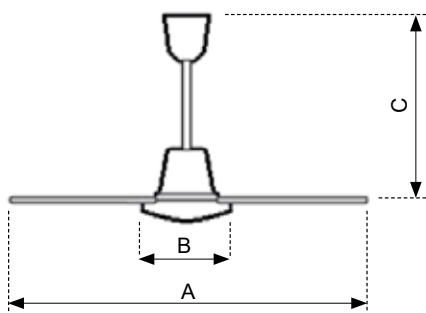

Elis	Dimensions (mm)			Poids (kg)
	Ø A	Ø B	C	
Elis 142	1400	200	460	6
Conditionnement LxIxh	640 x 250 x 190			

Performances - Prix

Elis	Débit d'air (m³/h)	Alimentation	Puiss. moteur (W)	Hauteur sous plafond max (m)	Distance recommandée entre 2 Elis		Prix / code
					à 4m de haut	à 6m de haut	
Elis 142	3 500 - 13 500 (mini - maxi)	mono 230 V - 50Hz	75	7	5 m	7 m	- / ELIS142

Attention : installation hors de portée de tout usager et hauteur mini 2.30 m

Niveau de Puissance acoustique : LwA = 52,1 dB(A) ; Niveau de Pression sonore (Q=4) : Lp_(3m) = 37.6 dB(A) ; Lp_(6m) = 31.6 dB(A)

Accessoires

Accessoires	Rep.	Nombre maxi d'unités Elis commandées	Prix / code
Sectionneur cadenassable (non monté)	1	1	- / CDA4A
Thermostat de déstratification ⁽¹⁾	2	6	- / PB172A
Thermostat de déstratification hebdomadaire à sonde déportée ⁽²⁾	3	3	- / THE042
Variateur de vitesse électronique avec Marche/Arrêt	4	1	Inclus
Kit de fixation IPN	5		- / KIELIS01

⁽¹⁾ Thermostat de déstratification à placer sous le plafond.

⁽²⁾ La sonde est à placer sous le plafond, le réglage des horaires et de la consigne se fait au boîtier mural au sol.



Document non contractuel. Dans un souci constant d'amélioration de nos produits, nous nous réservons le droit de modifier sans préavis, les caractéristiques.

Ed. 02/2023

AIRCALO
ZI Galaxie III
14 Avenue Cassiopée
33160 Saint Médard en Jalles

www.aircalo.fr
T : (33) 05 56 70 14 00
aircalo@aircalo.fr

