

NOTICE TECHNICO-COMMERCIALE



MAKE UP

Générateur industriel Make-up



Présentation

Le générateur direct Make-up est une unité exclusivement destinée à fournir une compensation à l'air vicié évacué par exemple avec des tourelles d'extraction

Dans ce cas, il est possible suivant les normes EN525 & EN437 des générateurs directs d'air chaud à gaz pour le chauffage des locaux autres que résidentiels d'utiliser un brûleur spécifique placé dans la veine d'air.

Ainsi, le rendement de la machine est de 100% et les conduits de fumée sont éliminés.



Applications

- Hall de production métallurgique (sidérurgie, fonderie, usinage),
- Hall de fabrication matières plastiques,
- Industrie électronique,
- Imprimerie,
- Cabines de peinture,
- Séchage industriel, et d'une manière générale toute activité industrielle générant vapeurs nocives, fumées ou poussières.

(nota: non compatible avec un environnement ATEX)

Prestations

Les unités Make-up sont mises en service par Aircalo. Le réglage de l'installation est attesté formellement dans un rapport de mise en service mentionnant les émissions de CO et CO₂ dans le bâtiment traité conformément aux impositions réglementaires. Le contrôle annuel sur site des émissions de gaz de combustions peut être reconduit dans le cadre du contrat de garantie des Make-up.


Homologation

Ces appareils sont conformes aux directives européennes "Appareils à gaz" 90/396/CEE.
Compatibilité électromagnétique CEM 89/336/CEE et basse tension 73/23/CEE.

Notice technique disponible sur www.aircalo.fr

Générateur industriel Make-up

- 1 - Carrosserie acier double peau 50 mm
- 2 - Châssis autoportant (H = 100 mm)
- 3 - Portes sur charnières à serrage progressif
- 4 - Filtre G4
- 5 - Brûleur modulant
- 6 - Ventilateur centrifuge

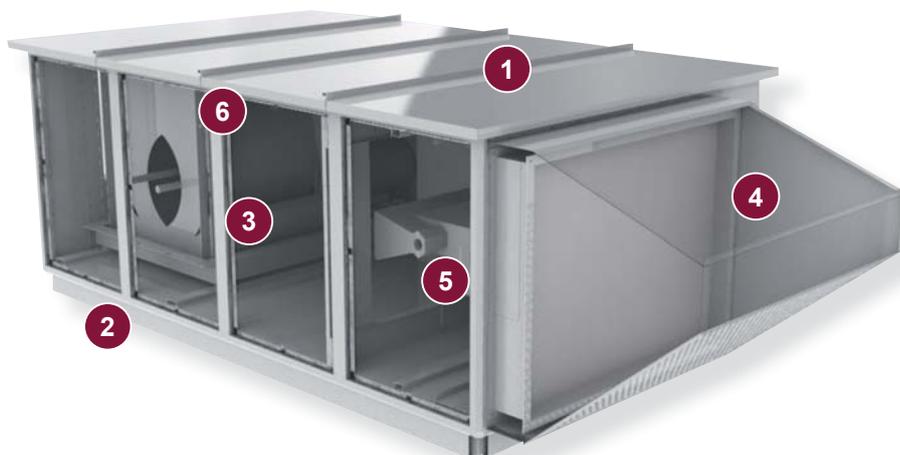

Brûleur à veine d'air

La puissance est contrôlée par un ventilateur de dosage de l'air comburant, garantissant une régulation optimum.

Cette technologie permet de réduire considérablement la consommation électrique par rapport au brûleur à diaphragme.

Rendement 100 %

Armoire de régulation

Aircalo développe en coordination avec l'utilisateur, une armoire adaptée au *process* industriel.

Un cahier des charges fonctionnelles peut être étudié avec l'utilisateur.

Flexibilité
Service Aircalo

Panoplie gaz

La panoplie de contrôle d'admission, de flamme et éventuellement de détente (HP) est intégrée dans l'unité.

L'unité est prête à l'emploi le circuit gaz ayant été testé en usine.

Fiabilité - Simplicité
de raccordement


Générateur industriel Make-up

Performances



Taille	Make-up Brûleur	Débit max. sans filtre (m³/h)	Débit max. avec filtre G4 (m³/h)	Puissance nominale (kW)	Élévation de T° sans filtre (°C)
250	D V	32 000 38 000	22 000 22 000	450	41,4 34,8
350	D V	55 000 59 000	36 500 36 500	600	32,1 29,9
500	D V	69 000 79 000	44 000 44 000	900	38,4 33,5
700	D V	90 000 100 000	74 300 74 300	1 500	49,0 44,1

D = Diaphragme ; V = Ventilation d'air comburant

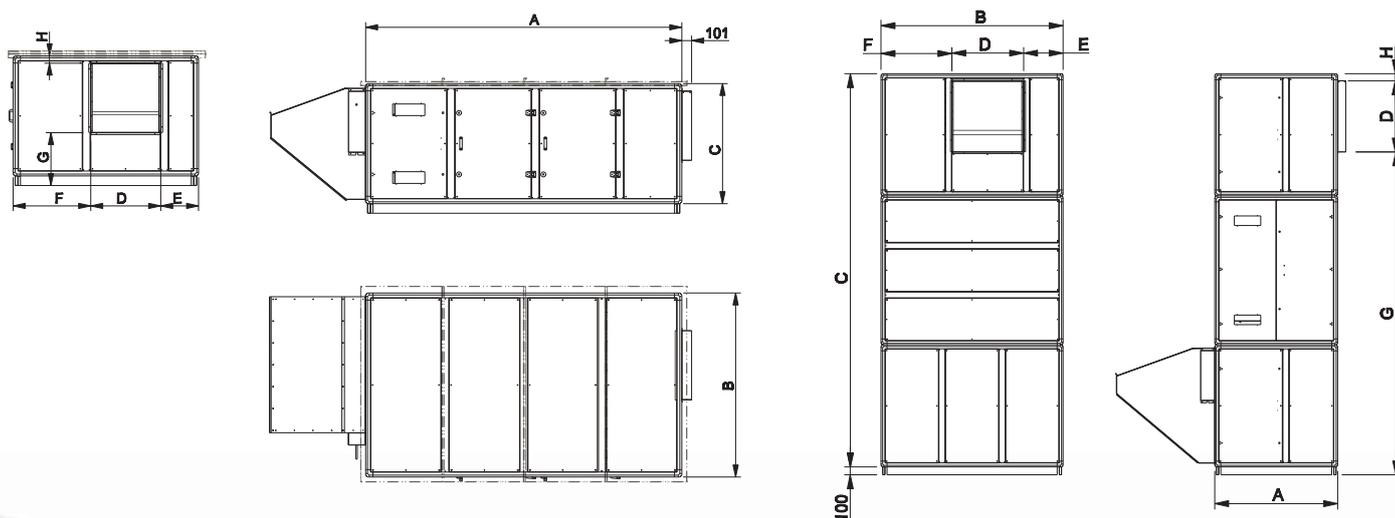

Dimensions

modèle	Encombrement version horizontale							
	A	B	C	D	E	F	G	H
100	2 950	1 610	1 050	569	304	735	500	81
250	3 240	1 900	1 240	715	390	795	547	77
350	3 540	2 280	1 540	898	500	882	645	97
500	3 900	2 490	1 700	1 007	524	954	700	93
700	4 400	2 990	2 200	1 267	861	861	908	125
modèle	Encombrement version verticale							
	A	B	C	D	E	F	G	H
100	1 050	1 610	3 950	569	304	735	3 403	78
250	1 240	1 900	4 360	715	390	795	3 667	78
350	1 540	2 280	4 960	898	500	882	4 072	90

Caractéristiques techniques

	Carrosserie
Structure	Double peau 50 mm - Intérieur lisse conforme à EN13053
Châssis	Aluminium extrudé double coque - Cabine technique intégrée
Matériaux	Tôle 10/10 ^{ème} acier prélaqué RAL 9010 (aluminium ou inox en option) Joint EPDM des panneaux pour étanchéité de l'enveloppe
Aménagements	Charnières à écrasement et verrous 1/4 de tour à compression progressive <i>(en option : hublots, éclairage intérieur, contacts de porte, vérins de porte)</i> Pour version toiture : cabine technique et toit à débordement en aluminium
Isolation	Isolant thermique minéral - Classement au feu M0

	Filtre
Filtre	Préfiltre standard : plisse G4 monte sur glissières Filtre en option : filtre Media F6 / F7 Pressostat d'encrassement filtre en option

	Groupe moto-ventilateur
Ventilateur	Centrifuge double aspiration
Moteur	Triphasé 4 pôles - 400 V - 50 Hz - IP 54 - PTC - Rail de manutention en option
Accouplement	Poulie / courroie - Carter de protection en option

	Panoplie
Brûleur	Modulant 5 - 100 % équipé de la rampe gaz complète hors détenteur D : A diaphragme gaz naturel 300 mBar V : A ventilation forcée gaz naturel 300 mBar
Sécurité	Double protection par airstat et thermostat de sécurité réarmement manuel

	Asservissement
Armoire électrique	Coffret IP 55 avec signalisations et commandes en façade. Disjoncteur, transformateur, démarrage Y/Δ à partir de 7,5 kW, régulateur, pilotage des tourelles d'extraction
Régulation	Gestion du brûleur, des sécurités, boucle de régulation en fonction des températures ambiantes et/ou soufflage. Programmation et mise en service par Aircalo

**DÉFINITION TECHNIQUE
ET CHIFFRAGE ÉCONOMIQUE**


Sur consultation uniquement



L'utilisation du symbole DEEE (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques) indique que ce produit ne peut pas être éliminé comme déchet ménager. L'élimination appropriée de ce produit contribue à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine.

Cette notice technico-commerciale a été rédigée par Aircalo, toute reproduction même partielle est interdite sans autorisation d'Aircalo. Afin d'améliorer la qualité de ses produits, Aircalo peut modifier sans préavis les données et le contenu de ce manuel. Pour vérifier les dernières mises à jour de ce document, veuillez consulter la rubrique correspondante sur le site internet www.aircalo.fr

Ne pas jeter sur la voie publique.

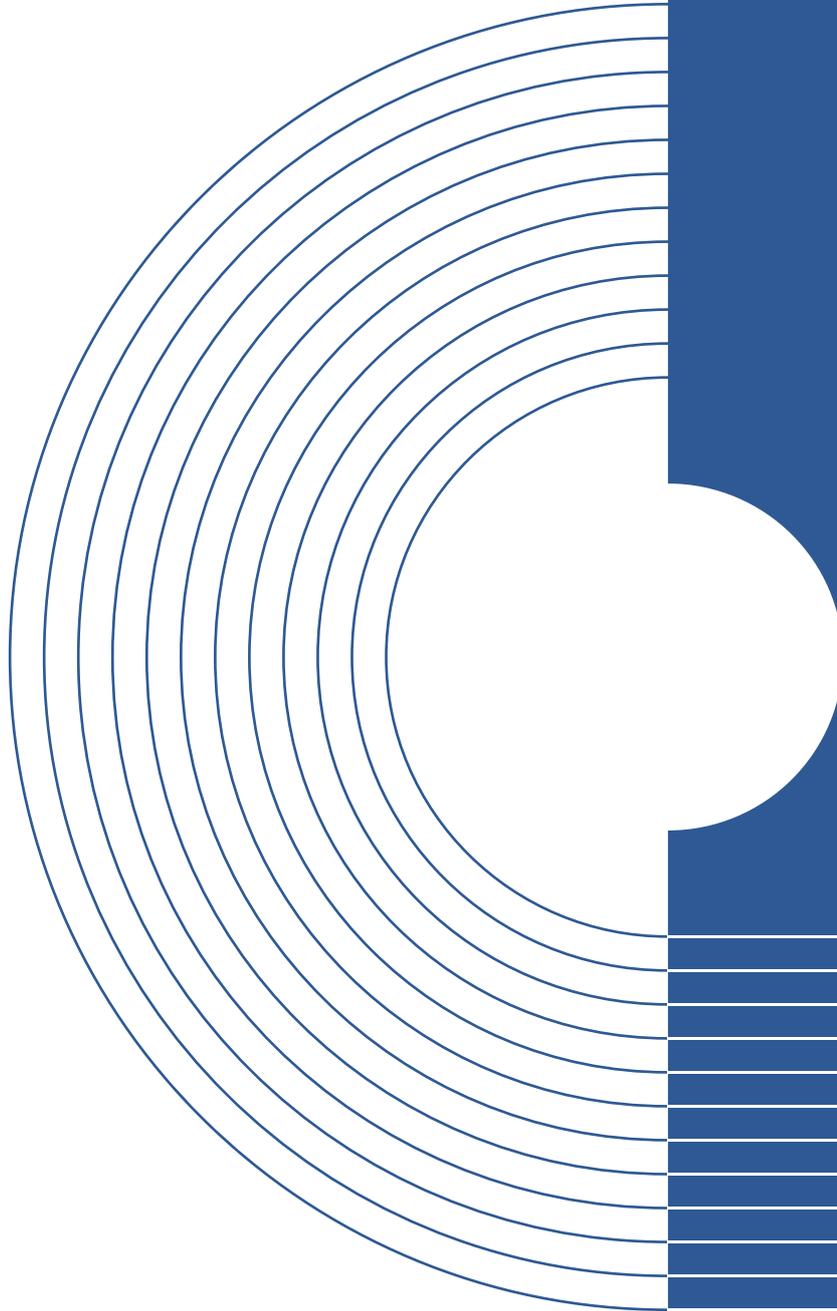

MEHITS AIRCALO FRANCE S.A.S.

Z.I. Galaxie III

14 avenue Cassiopée

33160 Saint Médard-en-Jalles

Tél. : (33) 05 56 70 14 00

Fax : (33) 05 56 70 14 09

aircalo@aircalo.fr - www.aircalo.fr

A Group Company of

