

NOTICE TECHNICO-COMMERCIALE



ELIS

Brasseur d'air Elis


Les brasseurs d'air Elis ont une portée verticale inférieure aux déstratificateurs Spot et sont donc moins efficaces. Ils sont silencieux et plutôt recommandés pour être installés à une hauteur de 3 à 6 m et dans des locaux dont la hauteur sous plafond n'excède pas 7 m.

- Pâles équilibrées en acier galvanisé peint Epoxy blanc RAL9003,
- Variateur 5 vitesses inclus, pour un ajustement optimal,
- Ventilateur protégé contre les aspersion d'eau (IPX5).

Ces appareils sont conformes aux recommandations APSAD R1: vitesse de soufflage inférieure à 5 m/s à 0,5 m de l'unité.



Dimensions

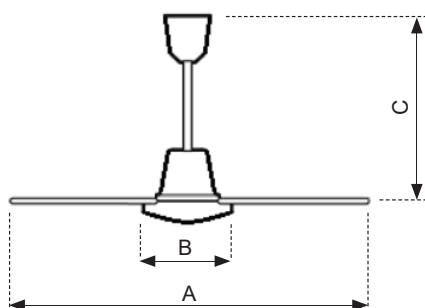

Elis	Dimensions (mm)			Poids (kg)
	Ø A	Ø B	C	
Elis 142	1400	200	360	6
Conditionnement LxIxh	640 x 250 x 190			

Performances - Prix

Elis	Débit d'air (m³/h)	Alimentation	Puiss. moteur (W)	Hauteur sous plafond max (m)	Distance recommandée entre 2 Elis		Prix / code
					à 4m de haut	à 6m de haut	
Elis 142	3 500 - 13 500 (mini - maxi)	mono 230 V - 50Hz	75	7	5 m	7 m	ELIS142

Attention : installation hors de portée de tout usager et hauteur mini 2,30 m

Niveau de Puissance acoustique : LwA = 52,1 dB(A) ; Niveau de Pression sonore (Q=4) : Lp_(3m) = 37.6 dB(A) ; Lp_(6m) = 31.6 dB(A)

Accessoires

Accessoires	Rep.	Nombre maxi d'unités Elis commandées	Prix / code
Sectionneur cadenassable (non monté)	1	1	I CDA4A
Thermostat de déstratification ⁽¹⁾	2	6	I PB172A
Thermostat de déstratification hebdomadaire à sonde déportée ⁽²⁾	3	3	I THE042
Variateur de vitesse électronique avec Marche/Arrêt	4	1	Inclus
Kit de fixation IPN	5		I KIELIS01

⁽¹⁾ Thermostat de déstratification à placer sous le plafond.

⁽²⁾ La sonde est à placer sous le plafond, le réglage des horaires et de la consigne se fait au boîtier mural au sol.






L'utilisation du symbole DEEE (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques) indique que ce produit ne peut pas être éliminé comme déchet ménager. L'élimination appropriée de ce produit contribue à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine.

Cette notice technico-commerciale a été rédigée par Aircalo, toute reproduction même partielle est interdite sans autorisation d'Aircalo. Afin d'améliorer la qualité de ses produits, Aircalo peut modifier sans préavis les données et le contenu de ce manuel. Pour vérifier les dernières mises à jour de ce document, veuillez consulter la rubrique correspondante sur le site internet www.aircalo.fr

Ne pas jeter sur la voie publique.

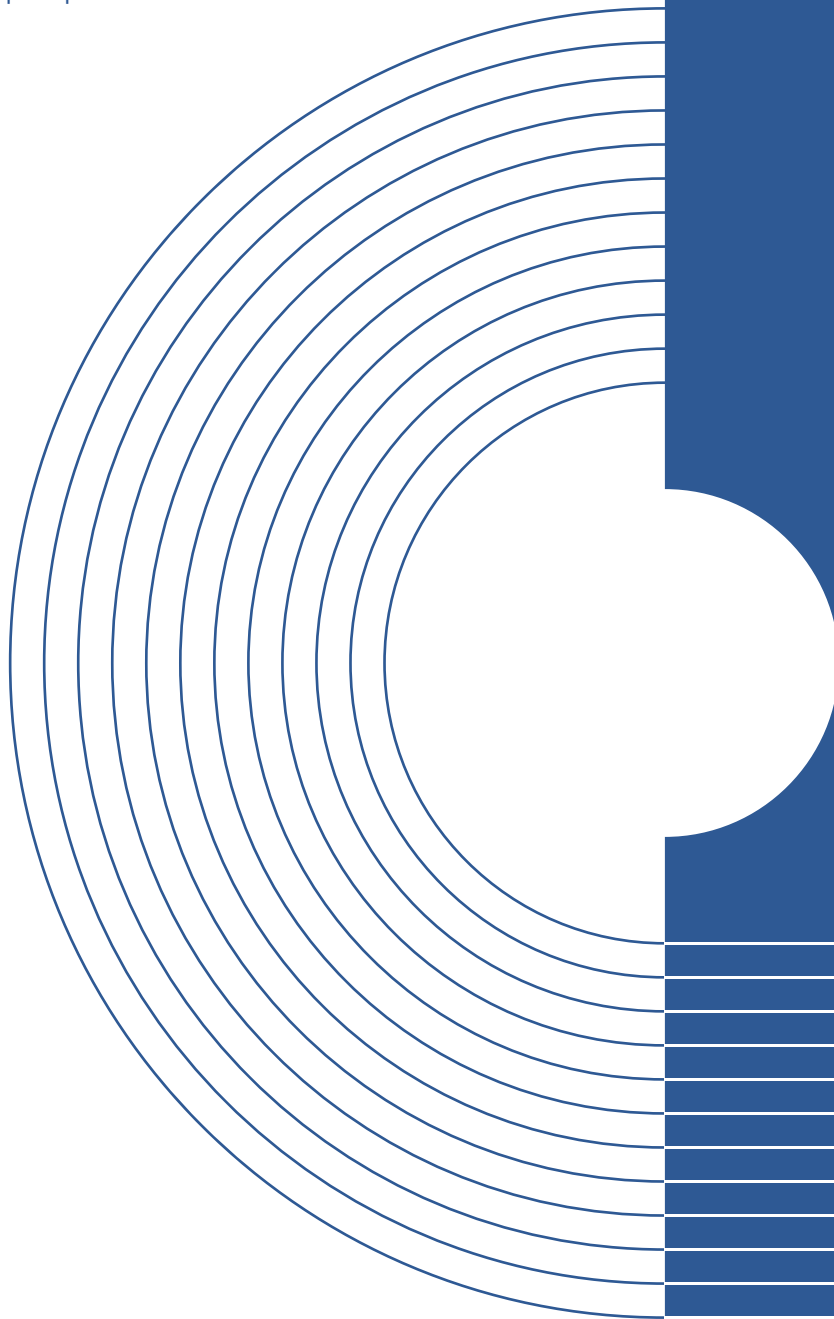

MEHITS AIRCALO FRANCE S.A.S.

Z.I. Galaxie III

14 avenue Cassiopée

33160 Saint Médard-en-Jalles

Tél. : (33) 05 56 70 14 00

Fax : (33) 05 56 70 14 09

aircalo@aircalo.fr - www.aircalo.fr

A Group Company of

